



Framkvæmda- fréttir 20. tbl. /05

Niðurstöður útboða

Upphéraðsvegur (931)

um Ormarsstaðaá 05-049

Tilboð opnuð 2. ágúst 2005. Upphéraðsvegur á 0,34 km kafla um Ormarsstaðaá.

Helstu magnþölur eru:

Fyllingar	12.400 m ³
Burðarlög	2.300 m ³
Tvöföld klæðing	2.400 m ³
Grjótvörn	250 m ³

Verki skal að fullu lokið 15. september 2005.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
---	Áætlaður verktakakostn.	7.050.000	100,0	1.452
2	Ístrúkkur ehf., Kópaskeri	6.809.715	96,6	1.212
1	Héraðsverk ehf., Egilsstöðum	5.597.970	79,4	0

Vatnsnesvegur (711),

Ósar - Hólaá 05-051

Tilboð opnuð 2. og 9. ágúst 2005 *). Nýbygging á 6,1 km löngum kafla Vatnsnesvegur frá Ósum að Hólaá í Húnaþingi vestra.

Helstu magnþölur eru:

Fylling og fláafleygar	11.400 m ³
Skering í laus jarðlög	5.800 m ³
Ræsalögn	273 m
Neðra burðarlag	19.700 m ³
Malarslitlag	1.700 m ³
Frágangur fláa	54.300 m ²
Girðingar	6.600 m

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 1. nóvember 2005.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
2	KNH ehf., Ísafirði	34.433.044	101,1	3.485
---	Áætlaður verktakakostn.	34.047.010	100,0	3.099
1	Ístrúkkur ehf., Öxarfirði	30.947.735	90,9	0

*) Þann 2. ágúst átti að opna tilboð í þetta verk. Opnun tilboða fór fram á skrifstofum Vegagerðarinnar á Ísafirði, Sauðárkróki og í Reykjavík. Tilboðum í verkið átti að skila á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 þann 2. ágúst sl. Á opnunarfundi var eitt tilboð opnað, frá KNH ehf. Hins vegar urðu þau leiðu mistök að það láðist að opna annað tilboð í verkið sem móttekið var á skrifstofu Vegagerðarinnar á Sauðárkróki áður en tilboðsfrestur rann út. Með vísan til 47. gr. laga um opinber innkaup nr. 94/2001 ákvað Vegagerðin að opna tilboðið á sérstökum opnunarfundi þann 9. ágúst kl. 14:15 á skrifstofu Vegagerðarinnar á Sauðárkróki.

Auglýsingar útboða

Djúpvegur (61) um Svansvík 05-055

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í ný- og endurlögn Djúpvegur á um 3,6 km kafla frá Svansvík að Rauðagarði auk lagfæringa á vegamótum Vatnsfjarðavegar (633) og Reykjanesvegur (634).

Helstu magnþölur eru:

Bergskering	35.400 m ³
Fylling og fláafleygar	45.400 m ³
Neðra burðarlag	16.000 m ³
Efra burðarlag	6.000 m ³
Tvöföld klæðing	26.400 m ²
Frágangur fláa	68.500 m ²

Verki skal að fullu lokið 1. október 2006

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Dagverðardal á Ísafirði og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 15. ágúst 2005. Verð útboðsgagna er 4.000 kr

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl 14:00 þriðjudaginn 30. ágúst 2005 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Heiðmerkurvegur (408), malbik 2005 05-059

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í malbikun á um 4 km löngum kafla á Heiðmerkurvegi austan Vífilstaðahlíðar.

Helstu magnþölur eru:

Stungumalbik Y16, yfirlag á mól:	24.000 m ²
--	-----------------------

Verki skal að fullu lokið 1. október 2005.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 15. ágúst 2005. Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl 14:00 þriðjudaginn 30. ágúst 2005 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Leiðrétting á blaðnúmeri


Þau mistök urðu við útgáfu síðasta tölublaðs að blaðið fékk rangt raðnúmer. Rétt er að 19. tbl. 2005 á að vera númer 408 en ekki númer 407 eins og misritaðist. Þeir sem geyma blöðin eru beðnir um að leiðrétta þetta.

Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 20. tbl. 13. árg. nr. 409 15. ágúst 2005





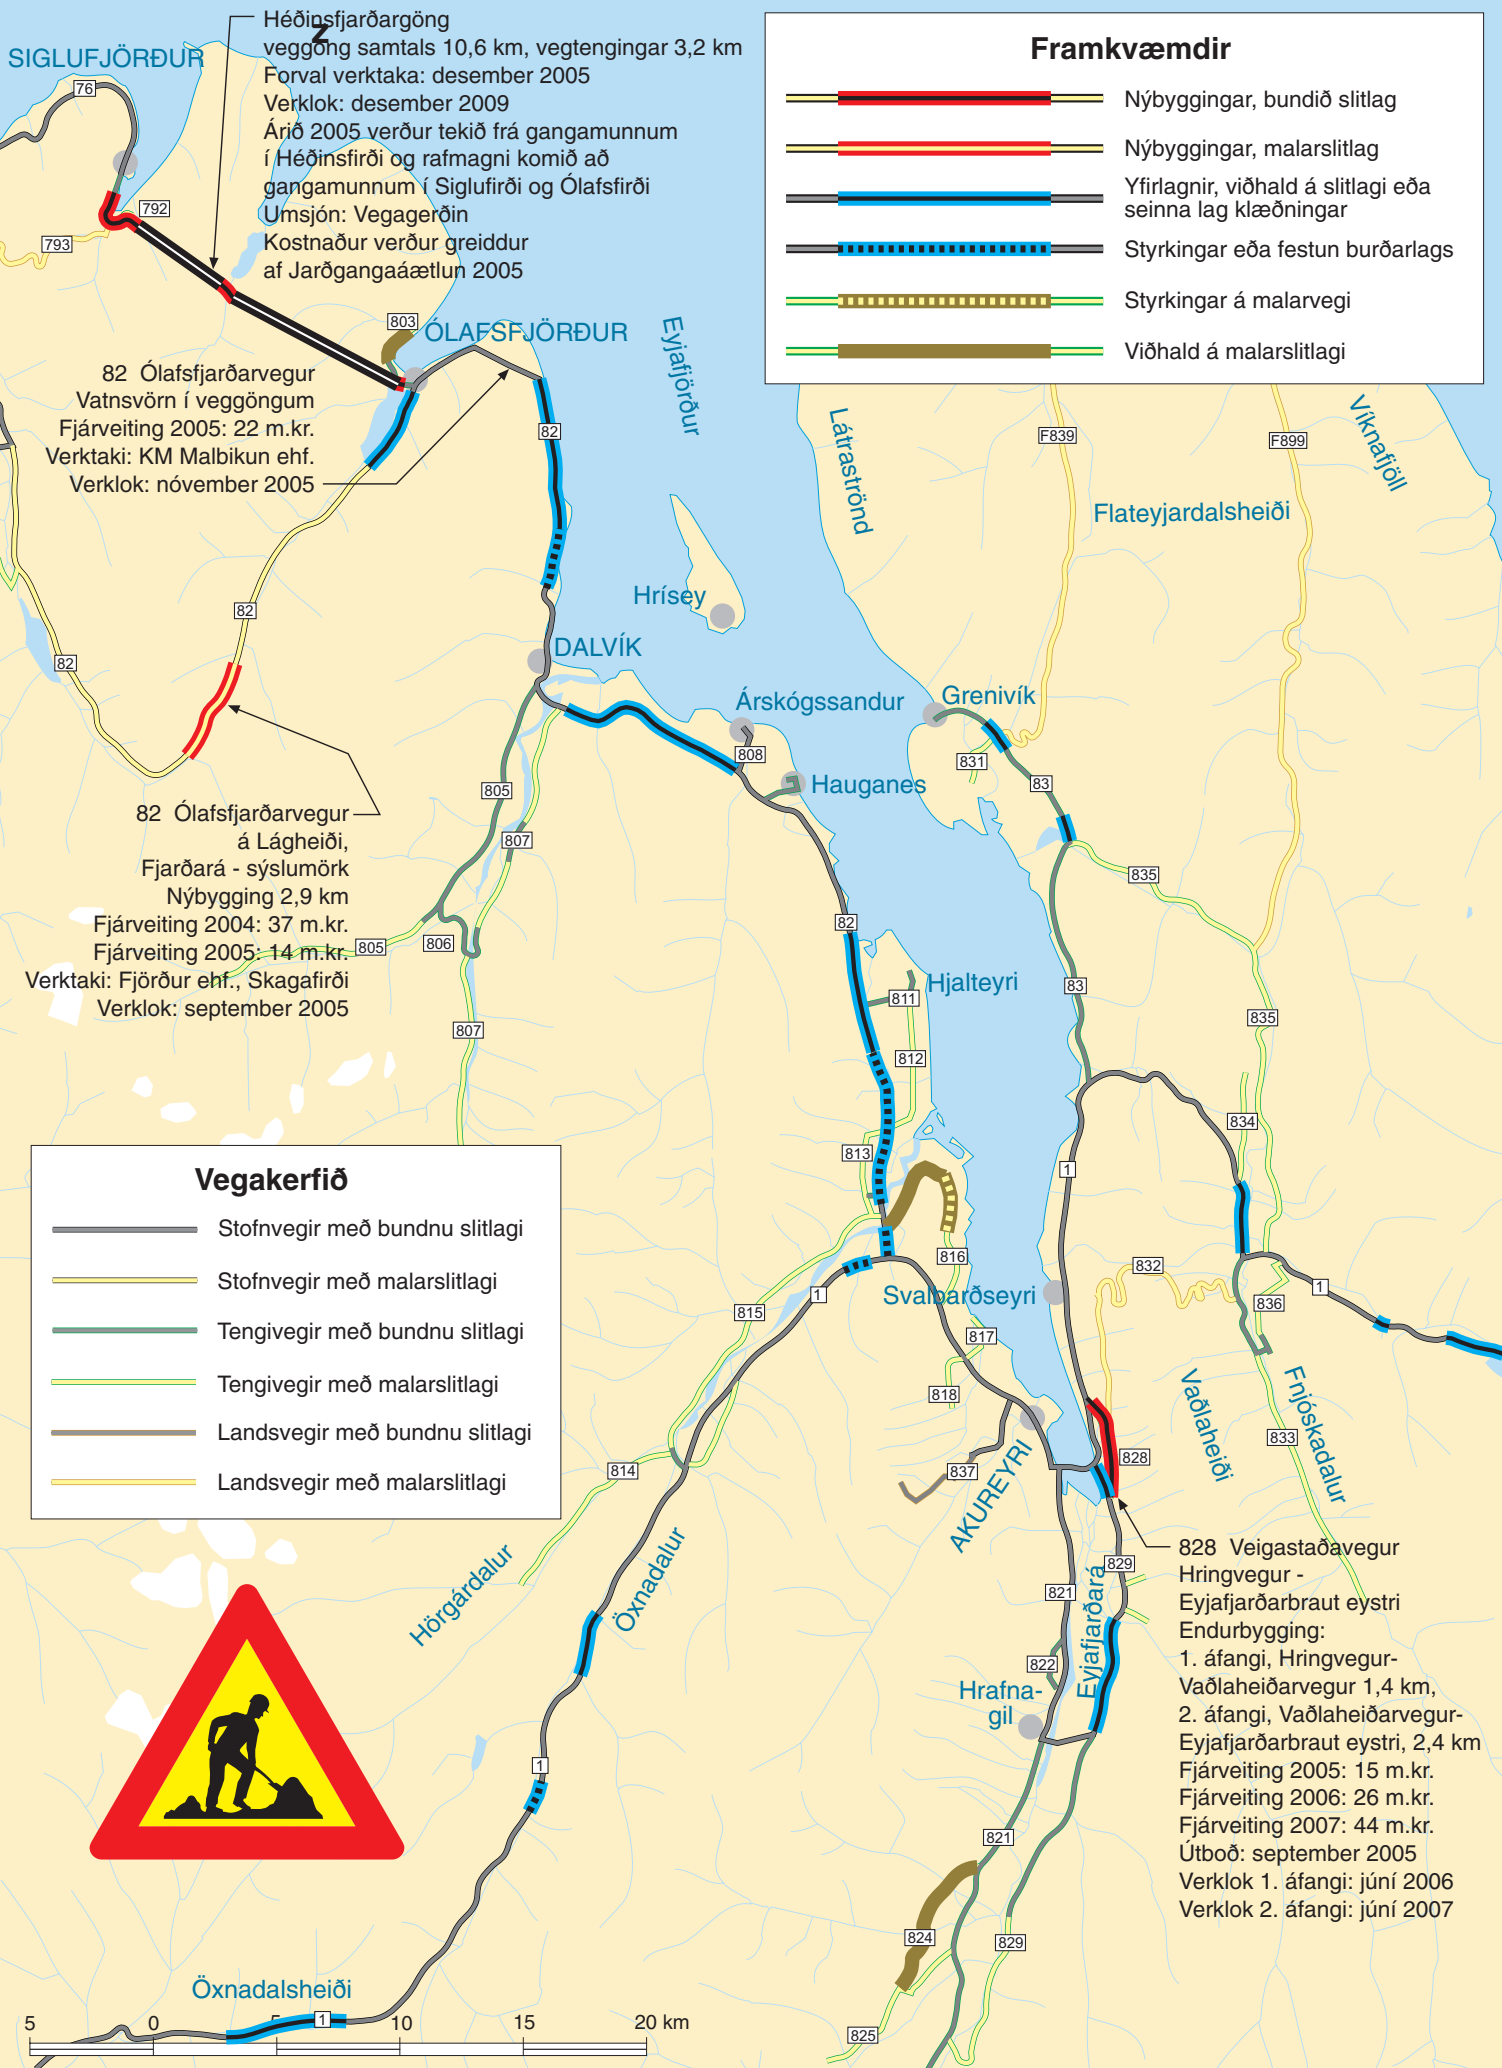

Ritstjórn og umsjón útgáfu:
Víktor Arnar Ingvólfsson
Ábyrgðarmaður:
Gunnar Gunnarsson
Prentun: Gutenberg

Ósk um áskrift sendist til:
Vegagerðin
Framkvæmdafréttir
Borgartúni 7
105 Reykjavík
(bréfsími 522 1109)
eða vai@vegag.is







Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðsframkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttafni sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.



Framkvæmdir


-  Nýbyggingar, bundið slitlag
-  Nýbyggingar, malarslitlag
-  Yfirlagnir, viðhald á slitlagi eða seinna lag klæðningar
-  Styrkingar eða festun burðarlags
-  Styrkingar á malarvegi
-  Viðhald á malarslitlagi

Vegakerfið

-  Stofnvegir með bundnu slitlagi
-  Stofnvegir með malarslitlagi
-  Tengivegir með bundnu slitlagi
-  Tengivegir með malarslitlagi
-  Landsvegir með bundnu slitlagi
-  Landsvegir með malarslitlagi



Framkvæmdakort Norðaustursvæði Þrjú kort

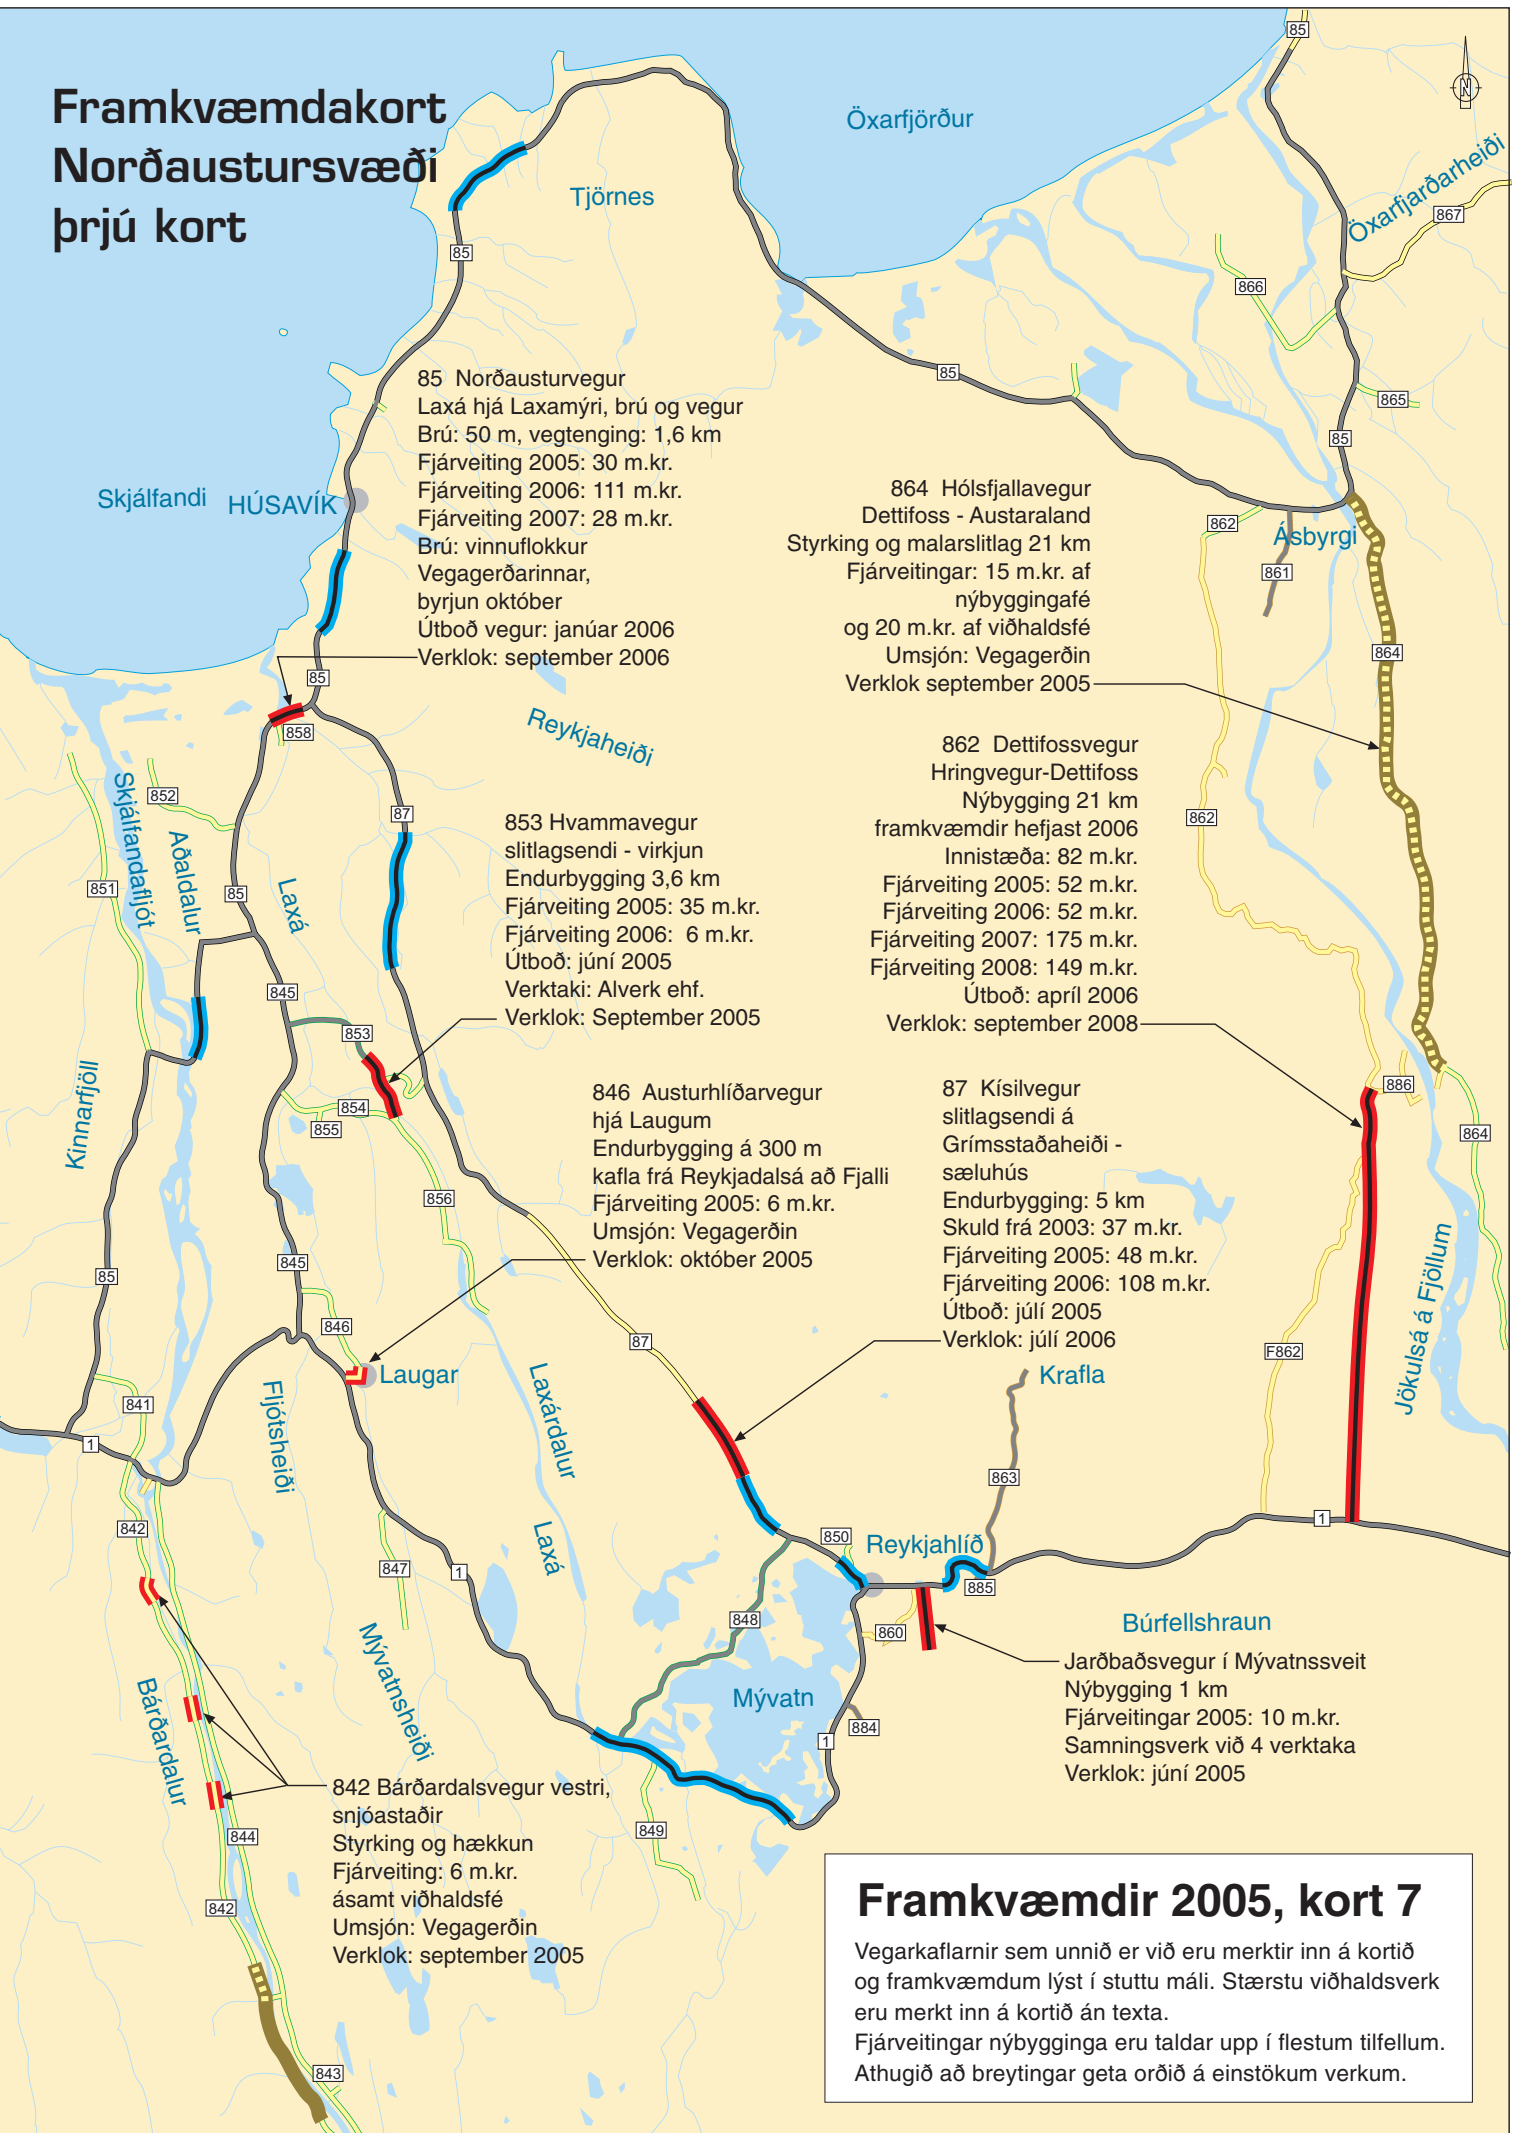

85 Norðausturvegur
Laxá hjá Laxamýri, brú og vegur
Brú: 50 m, vegtenging: 1,6 km
Fjárveiting 2005: 30 m.kr.
Fjárveiting 2006: 111 m.kr.
Fjárveiting 2007: 28 m.kr.
Brú: vinnuflokkur
Vegagerðarinnar,
byrjun október
Útboð vegur: janúar 2006
Verklok: september 2006

864 Hólsfjallavegur
Dettifoss - Austaraland
Styrking og malarslitlag 21 km
Fjárveitingar: 15 m.kr. af
nýbyggingafé
og 20 m.kr. af viðhaldsfé
Umsjón: Vegagerðin
Verklok september 2005

862 Dettifossvegur
Hringvegur-Dettifoss
Nýbygging 21 km
framkvæmdir hefjast 2006
Innistæða: 82 m.kr.
Fjárveiting 2005: 52 m.kr.
Fjárveiting 2006: 52 m.kr.
Fjárveiting 2007: 175 m.kr.
Fjárveiting 2008: 149 m.kr.
Útboð: apríl 2006
Verklok: september 2008

853 Hvammavegur
slitlagsendi - virkjun
Endurbygging 3,6 km
Fjárveiting 2005: 35 m.kr.
Fjárveiting 2006: 6 m.kr.
Útboð: júní 2005
Verktaki: Alverk ehf.
Verklok: September 2005

846 Austurhlíðarvegur
hjá Laugum
Endurbygging á 300 m
kafla frá Reykjadalssá að Fjalli
Fjárveiting 2005: 6 m.kr.
Umsjón: Vegagerðin
Verklok: október 2005

87 Kísilvegur
slitlagsendi á
Grímsstaðaheidi -
sæluhús
Endurbygging: 5 km
Skuld frá 2003: 37 m.kr.
Fjárveiting 2005: 48 m.kr.
Fjárveiting 2006: 108 m.kr.
Útboð: júlí 2005
Verklok: júlí 2006


842 Bárðardalsvegur vestri,
snjóastaðir
Styrking og hækkun
Fjárveiting: 6 m.kr.
ásamt viðhaldsfé
Umsjón: Vegagerðin
Verklok: september 2005

Jarðbaðsvegur í Mývatnssveit
Nýbygging 1 km
Fjárveitingar 2005: 10 m.kr.
Samningsverk við 4 verktaka
Verklok: júní 2005

Framkvæmdir 2005, kort 7
Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk eru merkt inn á kortið án texta. Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum. Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.




85 Norðausturvegur
 Arnarstaðir - Kópasker
 Undirbygging og neðra
 burðarlag 12 km
 Fjárveiting; Bráðabirgðalán frá
 Hófaskarðsleið 100 m.kr.
 Útboð: ágúst 2005
 Verklok: 15. júní 2006
 Verklok yfirbyggingar: júlí 2006
 Fjárveitingar 2007-2008: 150 m.kr.

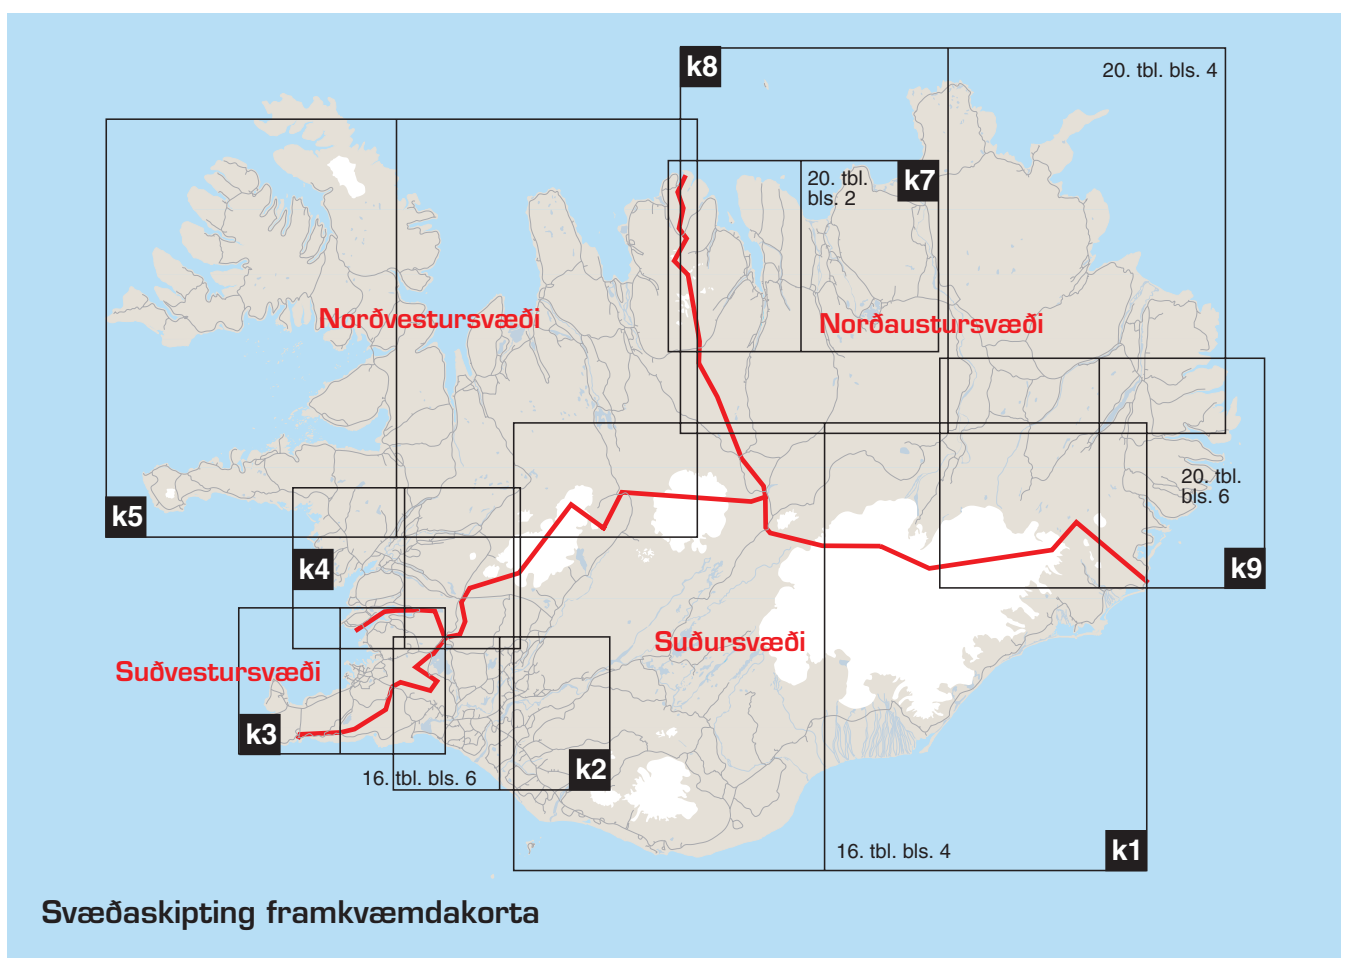

Svæðaskipting framkvæmdakorta

Svæði í ramma, sjá kort nr. 7

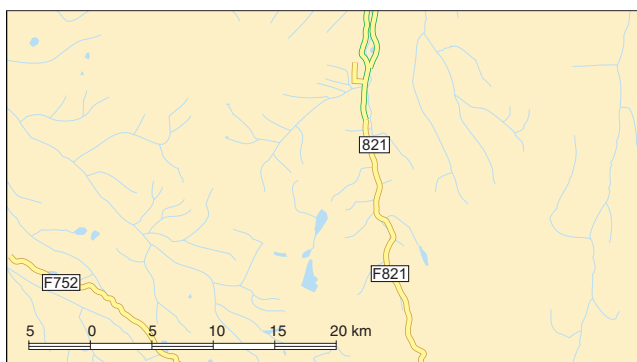







Framkvæmdir 2005, kort 8







Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk eru merkt inn á kortið án texta. Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum. Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.

85 Norðausturvegur
 Katastaðir - Krossavík
 Nýbygging: 28 km
 framkvæmdir hefjast 2006
 Fjárveiting 2005: 100 m.kr.
 Fjárveiting 2006: 200 m.kr.
 Fjárveiting 2007: 352 m.kr.
 Fjárveiting 2008: 448 m.kr.
 Útboð: mars 2006
 Verklök: ágúst 2008

Framkvæmdir

-  Nýbyggingar, bundið slitlag
-  Nýbyggingar, malarslitlag
-  Yfirlagnir, viðhald á slitlagi eða seinna lag klæðningar
-  Styrkingar eða festun burðarlags
-  Styrkingar á malarvegi
-  Viðhald á malarslitlagi

Vegakerfið

-  Stofnvegir með bundnu slitlagi
-  Stofnvegir með malarslitlagi
-  Tengivegir með bundnu slitlagi
-  Tengivegir með malarslitlagi
-  Landsvegir með bundnu slitlagi
-  Landsvegir með malarslitlagi




917 Hlíðarvegur hjá Fossvöllum
 Ræsi í stað einbreiðrar brúar
 ásamt vegtengingu 1,2 km
 Fjárveiting 2005: 58 m.kr.
 Útboð: júlí 2005
 Verklök: nóvember 2005

**Svæði í ramma,
 sjá kort nr. 9**

923 Jökuldalsvegur
 Mjósund 1,1 km, ræsi í Þverá
 í stað einbreiðrar brúar og nýbygging 0,8 km
 Heildarkostnaður 36 m.kr., lán frá Landsvirkjun
 Verktaki: Héraðsverk ehf.
 Útboð: ágúst 2004, verklök: ágúst 2005



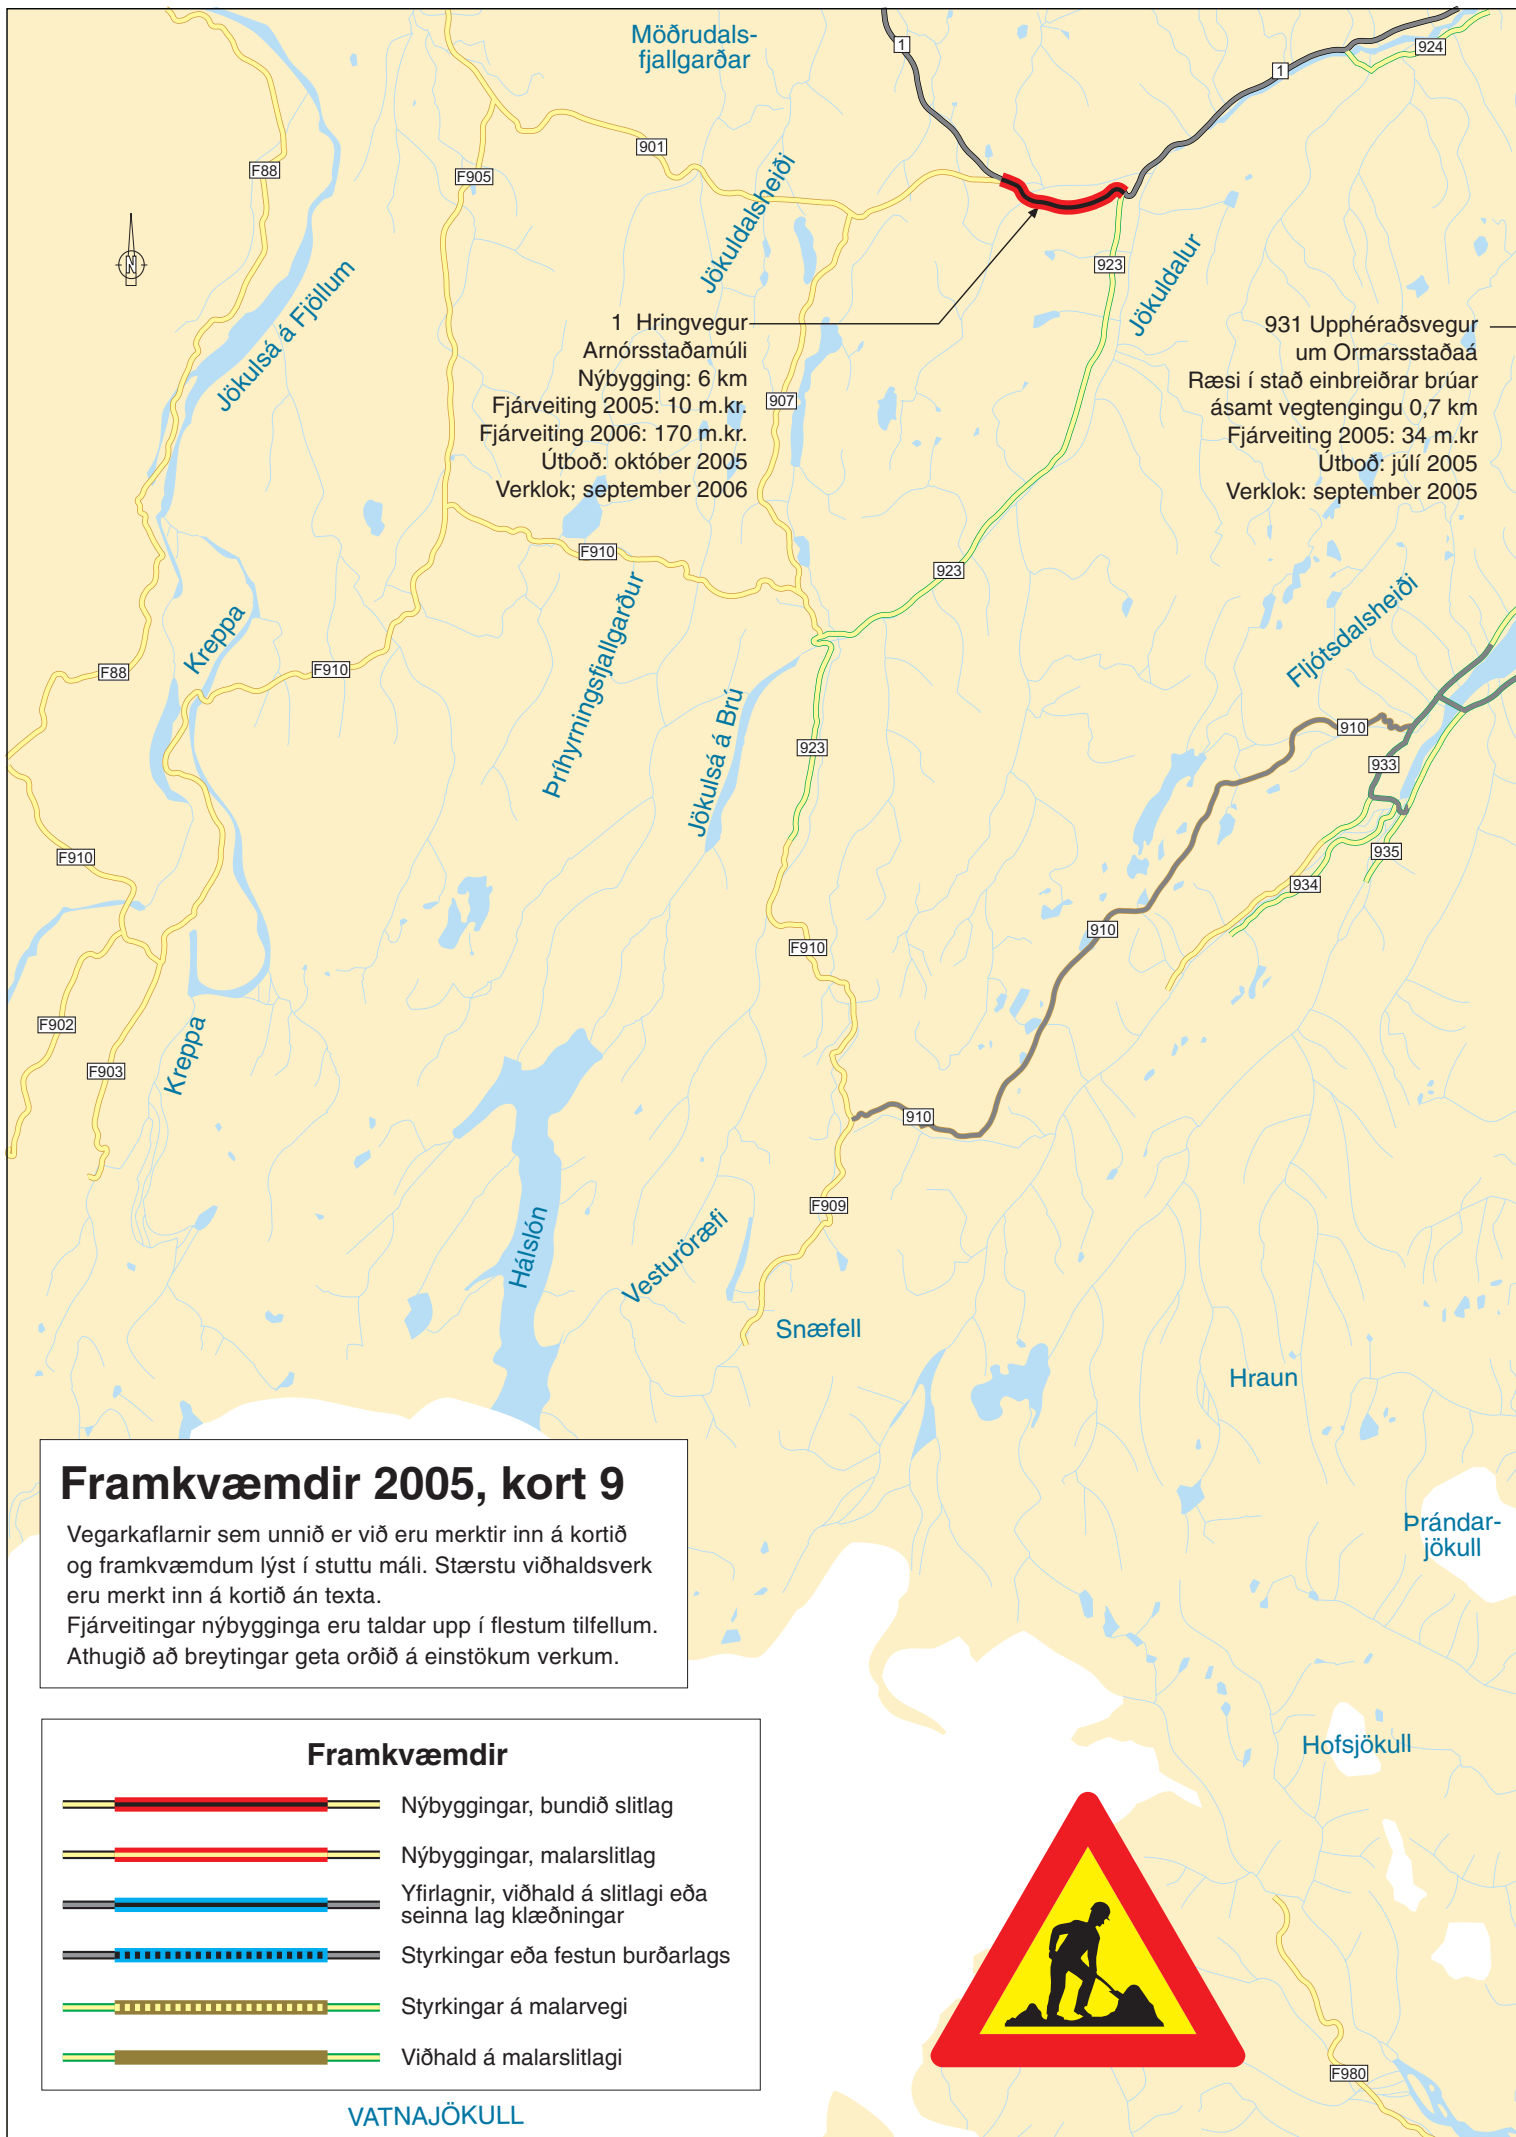

Möðrudals-
fjallgarðar

Jökulsá á Fjöllum

Jökuldalsheiði

Jökuldalur

931 Upphéraðsvegur
um Ormarsstaðaá
Ræsi í stað einbreiðrar brúar
ásamt vegtengingu 0,7 km
Fjárveiting 2005: 34 m.kr
Útboð: júlí 2005
Verklok: september 2005

1 Hringvegur
Arnórsstaðamúli
Nýbygging: 6 km
Fjárveiting 2005: 10 m.kr.
Fjárveiting 2006: 170 m.kr.
Útboð: október 2005
Verklok; september 2006

Príhyrningsfjallgarður

Jökulsá á Brú

Flijótsdalsheiði

Kreppa

Kreppa

Hálslón

Vesturóræfi

Snæfell

Hraun

Prándar-
jökull







Hofsjökull

F980

Framkvæmdir 2005, kort 9


Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk eru merkt inn á kortið án texta. Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum. Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.

Framkvæmdir

-  Nýbyggingar, bundið slitlag
-  Nýbyggingar, malarslitlag
-  Yfirlagnir, viðhald á slitlagi eða seinna lag klæðningar
-  Styrkingar eða festun burðarlags
-  Styrkingar á malarvegi
-  Viðhald á malarslitlagi

VATNAJÖKULL



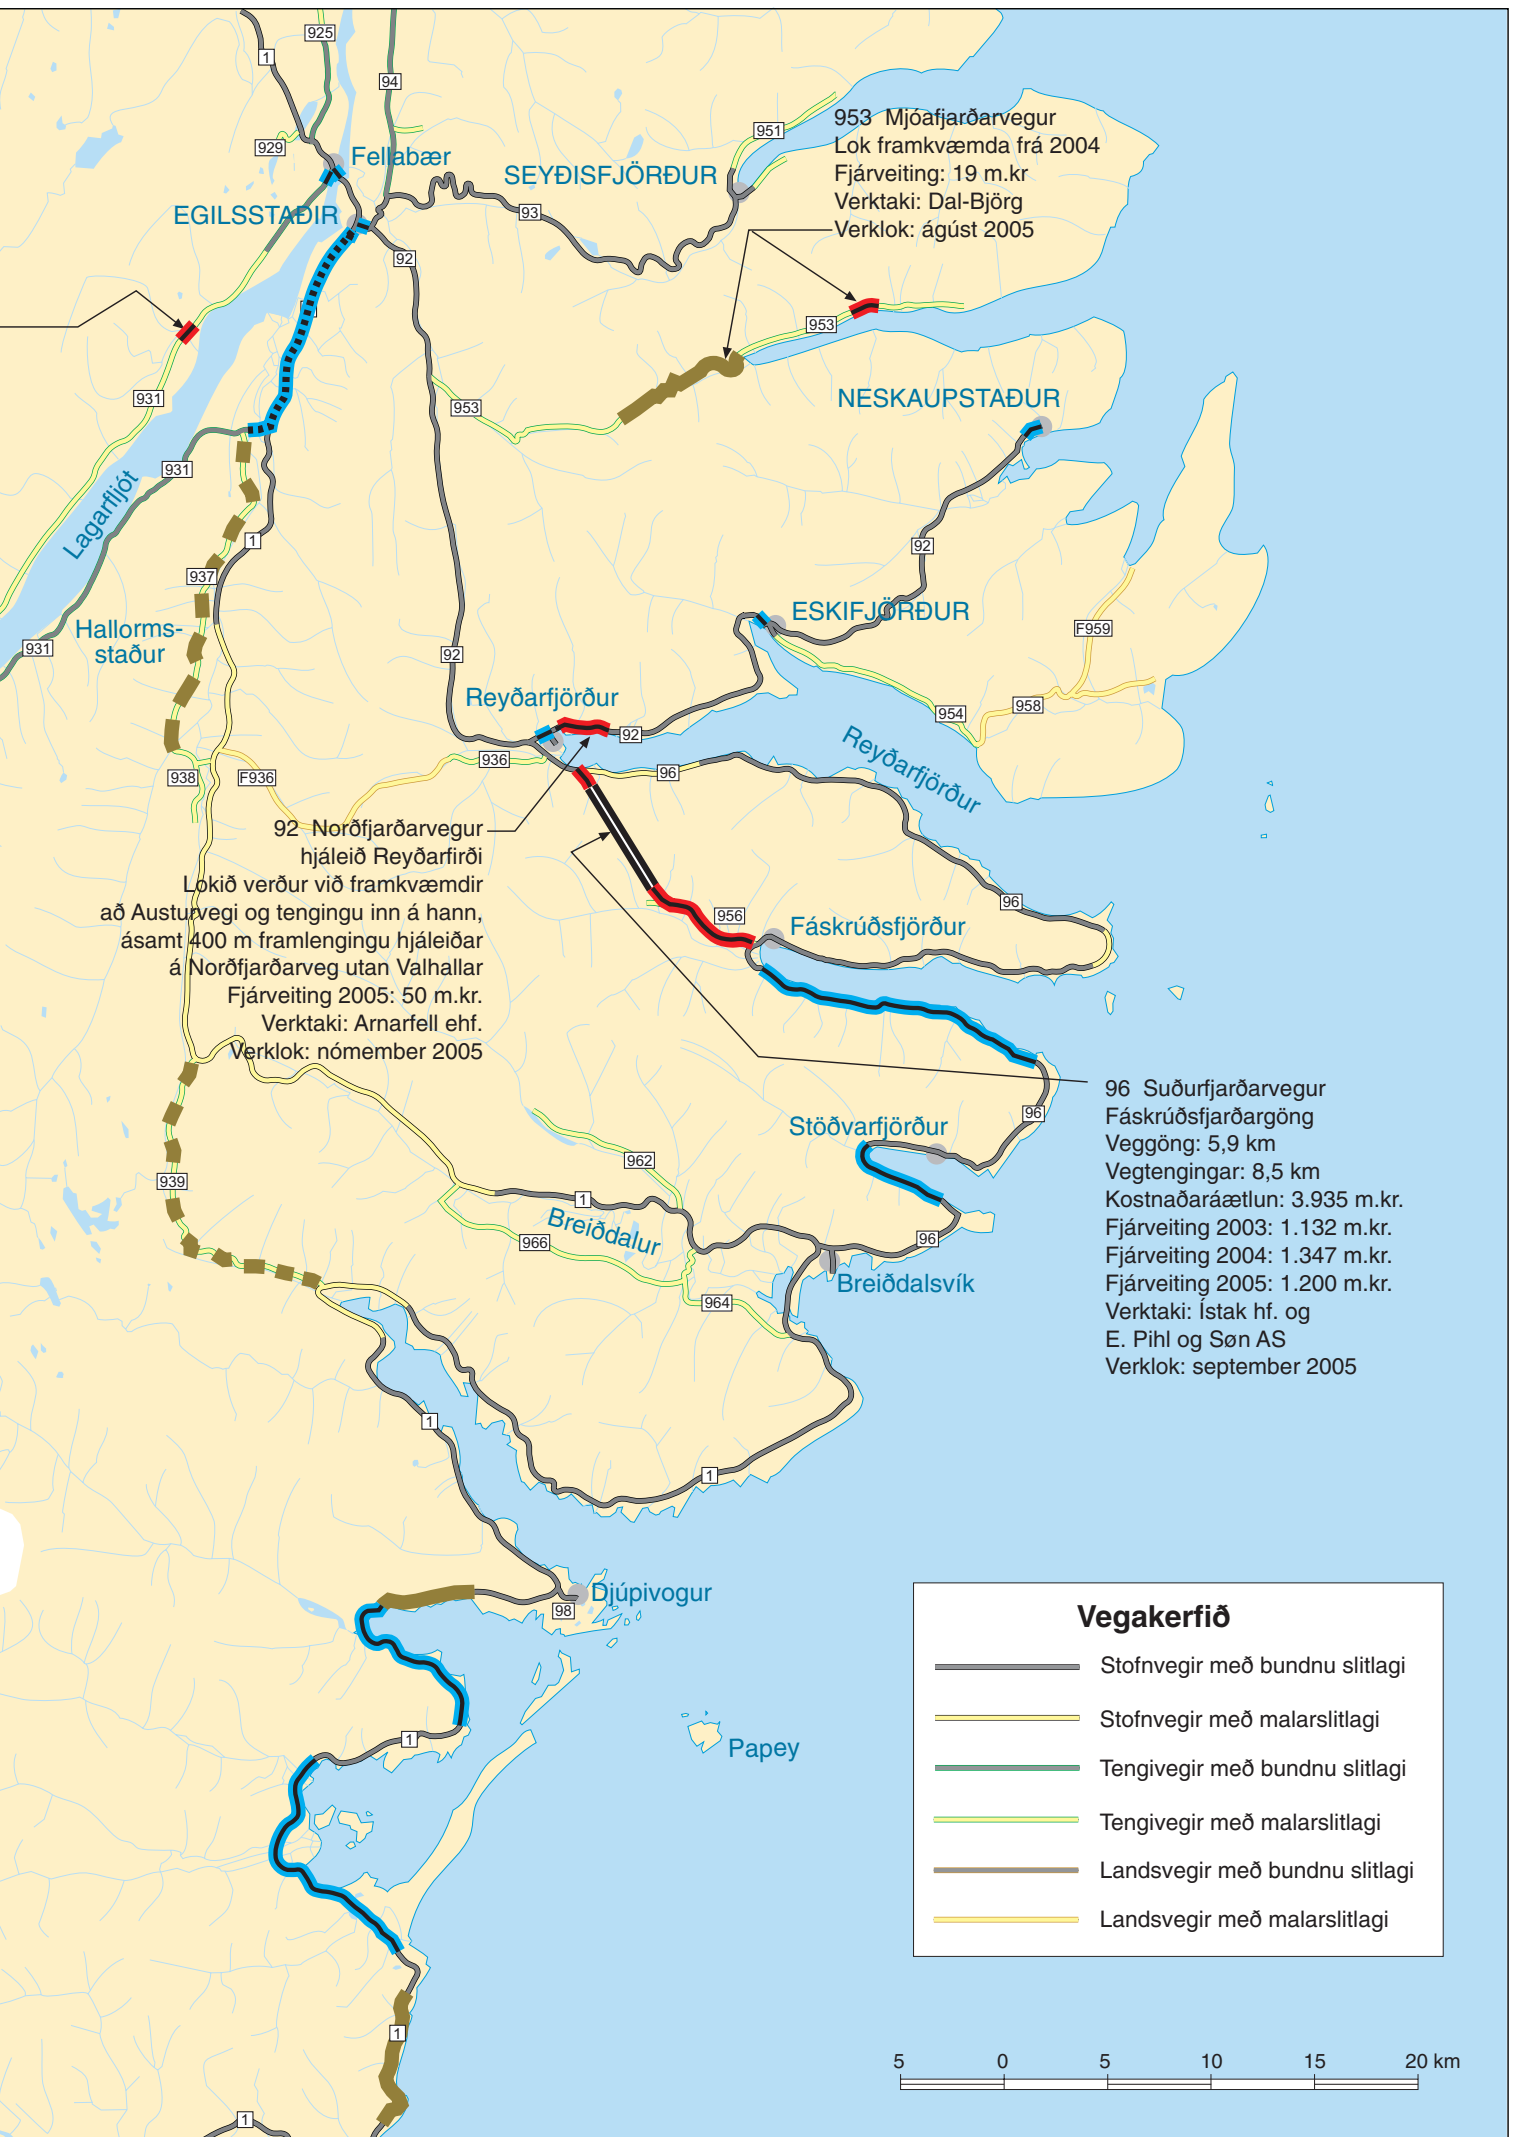


953 Mjóafjarðarvegur
Lok framkvæmda frá 2004
Fjárveiting: 19 m.kr
Verktaki: Dal-Björg
Verklök: ágúst 2005

92 Norðfjarðarvegur
hjáleið Reyðarfirði
Lokið verður við framkvæmdir
að Austurvegi og tengingu inn á hann,
ásamt 400 m framlengingu hjáleiðar
á Norðfjarðarveg utan Valhallar
Fjárveiting 2005: 50 m.kr.
Verktaki: Arnarfell ehf.
Verklök: nóvember 2005

96 Suðurfjarðarvegur
Fáskrúðsfjarðargöng
Veggöng: 5,9 km
Vegtengingar: 8,5 km
Kostnaðaráætlun: 3.935 m.kr.
Fjárveiting 2003: 1.132 m.kr.
Fjárveiting 2004: 1.347 m.kr.
Fjárveiting 2005: 1.200 m.kr.
Verktaki: Ístak hf. og
E. Pihl og Søn AS
Verklök: september 2005

Vegakerfið

	Stofnvegir með bundnu slitlagi
	Stofnvegir með malarslitlagi
	Tengivegir með bundnu slitlagi
	Tengivegir með malarslitlagi
	Landsvegir með bundnu slitlagi
	Landsvegir með malarslitlagi



Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar. Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdaieldar. Rautt númer = nýtt á lista

Fyrirhuguð útboð	Auglýst: dagur, mánuður, ár
05-050 Norðausturvegur (85) um Laxá hjá Laxamýri, vegtenging	06
05-035 Héðinsfjarðargöng	05
05-047 Hringvegur (1), Arnórstaðamúli	05
05-003 Reykjanesbraut (41), Laugarnesvegur - Dalbraut (færsla Sæbrautar)	05
05-039 Suðurstrandarvegur (427), vegtenging við Þorlákshöfn	05
05-041 Sólheimavegur (354), Eyvík - Sólheimar	05
05-054 Þverárfjallsvegur (744), Kallá - Sauðárkrókur	05
05-046 Veigastaðavegur (828), Hringvegur - Eyjafjarðarbraut eystri	05
04-006 Hringvegur (1) um Norðurárdal í Skagafirði	05
05-053 Vestfjarðavegur (60) um Svínadal	05
05-056 Strandavegur (643), Illaholt - Eyjar	05
05-044 Norðausturvegur (85), Arnarstaðir - Kópasker	05
03-092 Reykjanesbraut (41), Fífuhvamsvegur - Kaplakriki, eftirlit	05
03-009 Reykjanesbraut (41), Fífuhvamsvegur - Kaplakriki	05
05-042 Þingskálavegur (268), ræsi	05
05-038 Garðskagavegur (45) um Sandgerði	05
04-072 Garðskagavegur (45) um Ósabotna	05
05-037 Krísuvíkurvegur (42), Hraunhella - Hamranes	05
05-036 Nesvegur (425), Reykjanes - Staður	05
05-019 Efnisvinnsla á Norðvestursvæði 2005-2006, vesturhluti	05
Útboð sem hafa verið auglýst	Auglýst: Opnað:
05-059 Heiðmerkurvegur (408), malbikun 2005	15.08.05 30.08.05
00-054 Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur - Víkurvegur	15.08.05 06.09.05
05-055 Djúpvvegur (61) um Svansvík	15.08.05 30.08.05
05-034 Vestmannaeyjaferja 2006-2010	02.08.05 06.09.05
05-057 Vetrarþjónusta, Sauðárkrókur - Siglufjörður 2005 - 2008	02.08.05 16.08.05
05-048 Hlíðarvegur (917) um Laxá hjá Fossvöllum	02.08.05 16.08.05
05-045 Kísilvegur (87), slitlagsendi á Grímsstaðaheiði - Geitafellsá, 1. áfangi	02.08.05 16.08.05
Útboð á samningaborði	Auglýst: Opnað:
05-051 Vatnsnesvegur (711), Ósar - Hólaá	18.07.05 02.08.05
05-049 Upphéraðsvegur (931) um Ormarsstaðaá	18.07.05 02.08.05
05-029 Hringvegur (1) við Borgarnes, tenging við Digranesgötu	23.05.05 07.06.05

Samningum lokið	Opnað:	Samíð:
05-015 Sérmerkingar á Suðvestursvæði 2005 Vegmerking ehf.	19.04.05	07.06.05
05-002 Yfirlagnir á Suðvestursvæði, 2005, malbik Loftorka Reykjavík ehf. / Malbikunarstöðin Höfði hf.	24.05.05	24.06.05
05-027 Lagfæring axla á Hafnarfjarðarvegi (40) Loftorka Reykjavík ehf.	07.06.05	29.07.05
05-030 Snæfellsnesvegur (54), um Grundarfjörð, öryggisaðgerðir Dodds ehf.	21.06.05	28.07.05
05-033 Yfirlagnir á Norðvestursvæði, malbik Malbikunarstöðin Hlaðbær - Colas hf.	12.07.05	18.07.05
05-040 Holtsvegur (314) og Arnarbælisvegur (375) Öllum tilboðum hafnað	26.07.05	

Auglýsingar útboða

Hallsvegur (432),

Fjallkonuvegur - Víkurvegur 00-054

Vegagerðin og Reykjavíkurborg óska eftir tilboði í að leggja tveggja akreina veg frá Fjallkonuvegi að Víkurvegi um 0,86 km ásamt gerð hringtorgs við Fjallkonuveg. Leggja skal göngustíg frá Langarima að Víkurvegi með tengingum í Húsahverfi og Gufuneskirkjugarð. Göngustígurinn mun liggja í undirgöngum þar sem hann þverar Hallsveg og er gerð undirganganna hluti af þessu verki. Þá skal breikka Víkurveg þar sem Hallsvegur tengist honum, leggja regnvatnslagnir í Hallsveg og Víkurveg og gera umferðareyjar á gatnamótum. Einnig skal laga gatnamót Fjallkonuvegar og Gagnvegar. Verkinu skal að fullu lokið fyrir 1. ágúst 2006.

Helstu magntölur eru:

Skering í laus jarðlög	32.300 m ³
Skering í berg	9.900 m ³
Regnvatnslagnir	2.000 m
Fylling og neðra burðarlag	12.000 m ³
Fláafleygar og jarðvegsmanir	23.000 m ³
Efra burðarlag	2.400 m ³
Umferðaeýjar	2.200 m ²
Gangstígar	5.400 m ²
Frágangur fláa og jarðvegsmana	43.000 m ²
Ljósastaurar	60 stk.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með þriðjudeginum 16. ágúst 2005. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 6. september 2005, og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

