

**5**

**Umferðaröryggisúttekt  
Ólafsfjarðarvegar,  
82-01/02**



27.06.2014

## Flokkun gagna innan Vegagerðarinnar


Flokkur	Efnissvið	Einkenni (litur)
1	Lög, reglugerðir, og önnur fyrirmæli stjórnvalda	Svartur
2	Stjórnunarleg fyrirmæli, skipurit, verkefnaskipting, númeraðar orðsendingar	Gulur
3	Reglur, alm. verklýsingar, sérskilmálar	Rauður
4	Handbækur, leiðbeiningar	Grænn
5	Greinargerðir, álitserðir, skýrslur, yfirlit	Blár
Ú	Útboðslýsingar	

## EFNISYFIRLIT:

1 Inngangur .....	2
2 Úttektarhópur og úttektarferli .....	2
3 Gögn .....	3
4 Slysagreining og mikilvægar upplýsingar .....	3
5 Samantekt um úttektina .....	4
6 Kostnaðaráætlun .....	6
Fylgiskjal .....	7

## 1 Inngangur

Ólafsfjarðarvegur kafli 82-01 er 10,93 km langur og kafli 82-02 er 10,71 km langur. Þeir voru báðir skoðaðir í heild sinni í þessari úttekt. Þessir kaflar tilheyrðu Norðaustursvæði Vegagerðarinnar þegar úttektin fór fram en eru á Norðursvæði eftir skipuritsbreytingu 1. janúar 2013. Kafli 82-01 liggur frá Hringvegi (1-p5) norður að Hjalteyrarvegi (811-01). Kafli 82-02 liggur frá Hjalteyrarvegi (811-01) norður að Hauganesvegi (809-01). Ólafsfjarðarvegur er stofnvegur sem er að hluta til 7,5 m breiður en að hluta til 6,5 m breiður. Ársdagsumferð, ÁDU, árið 2011, á kafla 82-01 var 1.291 bíll á sólarhring en á kafla 82-02 var hún 1.171 bíll á sólarhring. Leyfilegur hámarkshraði er 90 km/klst.

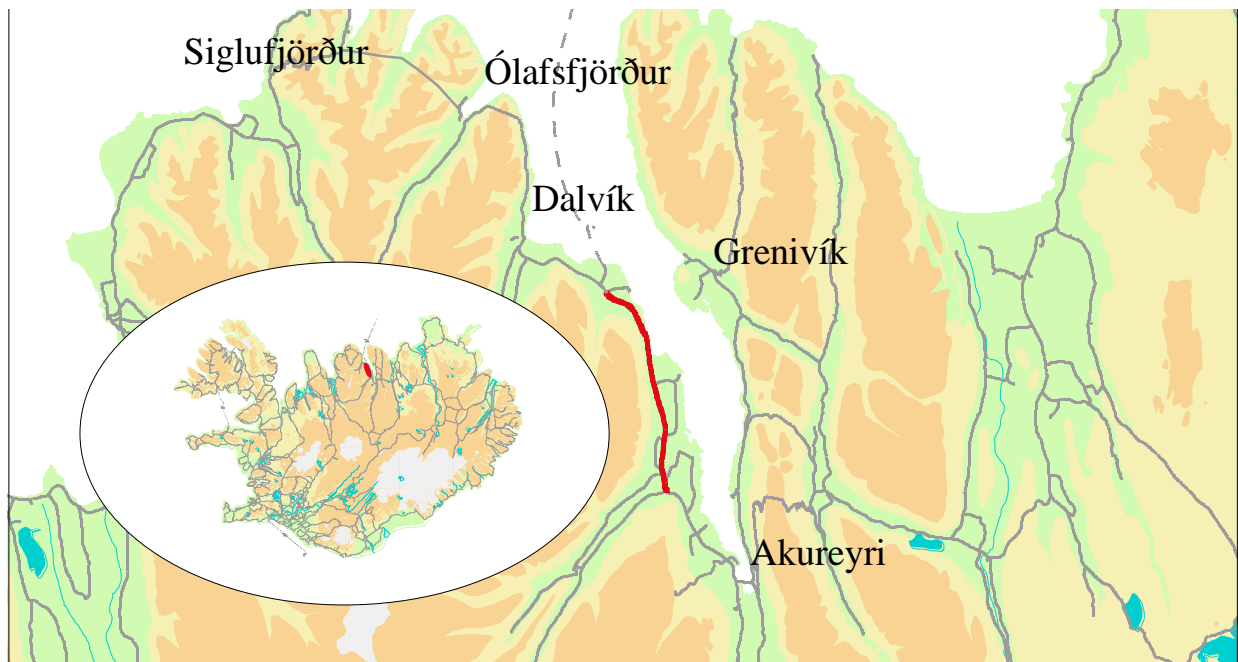

*Mynd 1 Ólafsfjarðarvegur kaflar 82-01 og 02*

## 2 Úttektarhópur og úttektarferli

Í úttektarhópnum voru Auður Þóra Árnadóttir, forstöðumaður umferðardeildar Vegagerðarinnar, Jón Hjaltason, verkefnastjóri á umferðardeild Vegagerðarinnar og Guðni P. Kristjánsson, verkfræðingur hjá Hnit verkfræðistofu.

Enginn sérstakur undirbúningsfundur var haldinn en það var ákveðið að gera vettvangsskráninguna og vettvangsskoðunina í einni ferð. Úttektarhópurinn sá um vettvangsskráninguna og vettvangsskoðunina og fór hún fram 6. september 2012.

Jón sá um akstur og mælingar, Auður og Guðni mátu aðstæður og komu með tillögur að úrbótum og Auður sá um skráningu í vettvangsskráningarkerfið og tók ljósmyndir. Öll unnu þau að skýrslunni.

## 3 Gögn

Gögnin sem úttektarhópurinn var með voru Veghönnunarreglurnar, Umferð á þjóðvegum og Umferðaröryggisúttekt vega, leiðbeiningar.

## 4 Slysagreining og mikilvægar upplýsingar

Á tímabilinu 2007-2011 varð 31 slys samtals á köflum 01 og 02 á Ólafsfjarðarvegi, sjá mynd 2. Þau skiptust þannig að á kafla 01 urðu slysin 13 en á kafla 02 urðu þau 18.


Meðalslysatiðnin á köflunum á tímabilinu var eftirfarandi:

82-01: 0,49 slys á milljón ekinna km

82-02: 0,76 slys á milljón ekinna km

Til samanburðar skal þess getið að meðalslysatiðni á þjóðvegum í dreifbýli var 1,04 á tímabilinu.

Í 12 tilvikum urðu meiðsli á fólki þar af mikil meiðsli í tveimur tilvikum. Hálfka eða ísing var á vegi í 17 tilvikum af 31 eða í tæplega 55% tilvika. Í 23 tilvikum af 31, eða tæplega 75% tilfella, var ekið út af vegi. Í þremur tilvikum var bifreið ekið framán á aðra, í þremur tilvikum var ekið á dýr. Einu sinni var ekið á hlið bifreiðar og einu sinni var ekið á vegrið eða umferðarmerki.

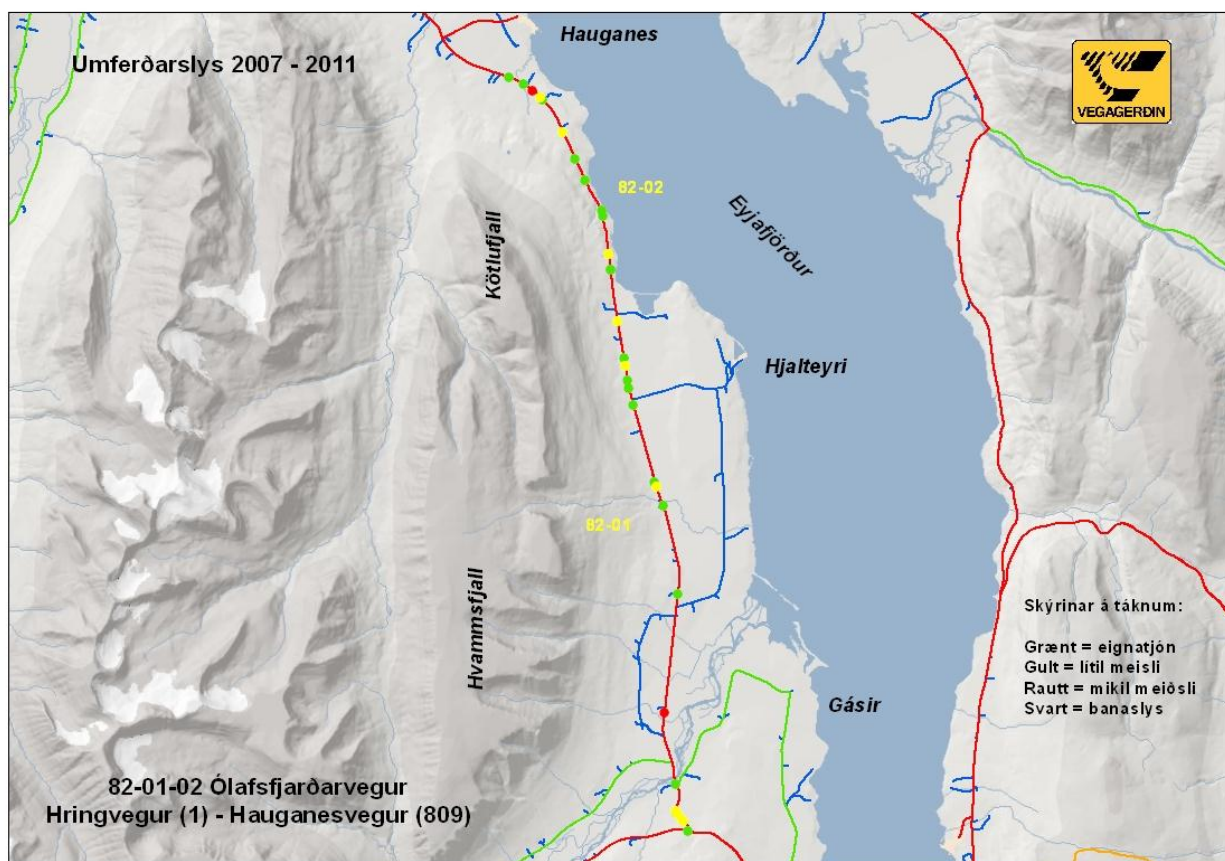

Mynd 2 Umferðarslys á Ólafsfjarðarvegi, kafla 82-01 og 02

Af einstökum slysastöðum sker beygjukafla á Ólafsfjarðarvegi, skammt norðan Hringvegjar, sig úr. Þar urðu 5 slys á tímabilinu. Fjórum sinnum var ekið út af vegi og urðu lítil meiðsli á fólki í öllum tilvikum. Í tveimur af þessum fjórum tilvikum var skráð að ísing væri á vegi. Í einu tilfelli var bifreið ekið framan á aðra eftir framúrakstur en ekki urðu meiðsli á fólki.

Í grennd við bæinn Skriðuland og vegamót Hjalteyrarvegjar urðu 4 slys á tímabilinu. Í öllum tilvikum var ekið út af vegi, þar af þrisvar í hálfu eða ísingu. Í einu tilfelli urðu lítil meiðsli á fólki.

Í grennd við Fagraskóg urðu 4 slys á tímabilinu. Þrisvar var ekið út af vegi, þar af einu sinni í hálfu. Í tveimur útafaksturtilvikanna urðu lítil meiðsli á fólki. Í einu slysi var ekið á dýr á akbraut en engin meiðsli urðu á fólki.

Við Ytri-Vík og á um eins km kafla þar fyrir norðan urðu 5 slys á tímabilinu. Í fjórum þeirra var ekið út af vegi, þar af einu sinni í hálfu. Mikil meiðsli urðu á fólki í einu útafaksturtilvikanna, lítil í öðru en engin meiðsli í tveimur tilfellum. Í einu slysi var bifreið ekið framan á aðra en engin meiðsli urðu á fólki.

Í grennd við Reistará og Freyjulund urðu 3 slys á tímabilinu. Tvisvar var ekið út af vegi, í hálfu í bæði skiptin. Í öðru tilvikanna urðu lítil meiðsli á fólki. Einu sinni var ekið á dýr en engin meiðsli urðu á fólki.

Á nokkuð löngum kafla, í grennd við Rauðavík urðu 5 slys á tímabilinu. Hér er í raun ekki um slysaáð að ræða, nær væri að tala um slysaáfla. Í fjórum tilvikum var ekið út af vegi, þar af þrisvar í hálfu eða ísingu. Í einu tilvikanna urðu lítil meiðsli á fólki. Í einu slysa var ekið á vegrið eða umferðarmerki í hálfu en engin meiðsli urðu á fólki.

Eins og fram hefur komið eru útafakstursslys á kaflanum algeng en þau eru þó nokkuð dreifð. Það undirstrikar mikilvægi þess að útfæra umhverfi vegar þannig að alvarleg slys verði ekki á fólki þó að það lendi út af vegi.

Í töflu 1 eru sýnd grunngögn sem eiga við úttektarkaflana.

Veg- og kaflanúmer og stöð í km		Leyfilegur hámarks-hraði (km/klst.)	ÁDU (fjöldi bíla á sólarhr.)	Lágmarks-breidd öryggissvæðis (m)	Lágmarks-stöðvunar-lengd (m)	Lágmarks-framúr-aksturslengd (m)
Byrjun	Endir					
82_01_0,00	82_01_10,93	90	1.291	7	147	575
82_02_0,00	82_02_10,71	90	1.171	7	147	575

Tafla 1 Grunngögn

## 5 Samantekt um úttektina

Niðurstöður úttektarinnar eru í fylgiskjölum hér fyrir aftan. Þar er varhugaverðum atriðum sem fundust lýst með upplýsingum um staðsetningu (lengd í línu) og ljósmyndum, ef til eru, auk þess sem tillögur til úrbóta eru tilgreindar.

Stærsti kostnaðarliðurinn tengist lagfæringum á vegfláa, sjá töflu 4. Áætlaður kostnaður við lagfæringar á vegfláa að viðbættum kostnaði við fyllingu skurða, grjóthreinsun og fleira nemur tæpum 60% af áætluðum heildarkostnaði við nauðsynlegar aðgerðir. Kostnaður vegna vegriða sem vantar er um 22% af heildinni og kostnaður vegna frágangs ræsa innan öryggissvæðis er um 18% af áætluðum heildarkostnaði. Bent er á að það þarf hanna sum þessara atriða fyrir framkvæmdir.

# Umferðaröryggisúttekt vega



Á þessum kafla er mikill fjöldi tenginga að bæjum og ýmsum öðrum stöðum. Mjög víða þarf að mýkja fláa þvervegjar þar sem þessar tengingar koma inn á Ólafsfjarðarveg. Það er mikilvægt að fjarlægja allar óþarfa tengingar og halda fjölda tenginga í lágmarki. Gert hefur verið ráð fyrir þessum lagfæringum í kostnaðaráætlun.

Á nokkrum stöðum eru jarðsímastaurar meðfram vegi sem gætu valdið hættu við útafakstur. Þetta á við víðar um land. Lagt er til að Vegagerðin ræði við símafyrirtæki um þessa staura og staðsetningu þeirra.

Ljóst er að áætlaður kostnaður við lagfæringar á vegfláa og uppsetningu vegriða er það mikill að núverandi fjárveitingar, sem eyrnamerkar eru til umferðaröryggisaðgerða, duga skammt. Leita þarf allra leiða til að fá meira fjármagn til lagfæringa á umhverfi vega.

Sjálfsagt er að byrja á mjög ódýrum en mikilvægum aðgerðum eins og fyllingu skurða, grjóthreinsun og lagfæringum á fláa þvervega og merkjapúða. Þegar litið er til dýrari aðgerða er lagt er til að uppsetning vegriða sjávarmegin vegar á nokkrum stöðum á kafla milli Fagraskógar og Rauðavíkur verði í forgangi.

## 6 Kostnaðaráætlun

Upp úr fylgiskjalinu voru búnir til verkþættir byggðir á verkþáttum í verkþáttaskrá Vegagerðarinnar og reiknað magn á þá. Einingaverð eru að mestu fengin frá Fk-kerfi Vegagerðarinnar. Kostnaðaráætlun fyrir kafla 82-01 er sýnd í töflu 2 með 30 % óvissuálagi. Þessi kostnaðaráætlun er einungis um öryggisaðgerðir. Verðlag er miðað við vísitölu Vegagerðarinnar 152,29 (12.2012).

Verkþættir	Magn	Eining	Einingaverð	Kostnaður		
Lengja ræsi, D≤1,5m	37	m	50.000	1.850.000		
Lengja ræsi, D>1,5m	46	m	100.000	4.600.000		
Ræsaendi, D≤1,5m	10	stk	90.000	900.000		
Ræsaendi, D>1,5m	8	stk	130.000	1.040.000		
Ræsi, neðra burðarlagsefni	200	m <sup>3</sup>	1.600	320.000		
Ræsi, fyllingarefni	400	m <sup>3</sup>	1.000	400.000	<b>9.110.000</b>	<b>33,6%</b>
Vegrið	120	m	14.000	1.680.000		
Vegriðsendar	4	stk	300.000	1.200.000	<b>2.880.000</b>	<b>10,6%</b>
Laga skurði	350	m	800	280.000		
Laga vegfláa	16.000	m <sup>3</sup>	900	14.400.000		
Grjóthreinsun	200	m	600	120.000		
Ýmislegt	1	HT	300.000	300.000	<b>15.100.000</b>	<b>55,8%</b>
<b>Samtals</b>				<b>27.090.000</b>		<b>100%</b>
Óvissa	30%			8.127.000		
<b>Alls</b>				<b>35.217.000</b>		

*Tafla 2 Magntaka og kostnaðaráætlun Ólafsfjarðarveggar kafla 82-01*

Kostnaðaráætlun fyrir kafla 82-02 er sýnd í töflu 3 með 30 % óvissuálagi. Þessi kostnaðaráætlun er einungis um öryggisaðgerðir.

Verkþættir	Magn	Eining	Einingaverð	Kostnaður		
Lengja ræsi, D≤1,5m	87	m	50.000	4.350.000		
Lengja ræsi, D>1,5m	19	m	100.000	1.900.000		
Ræsaendi, D≤1,5m	17	stk	90.000	1.530.000		
Ræsaendi, D>1,5m	4	stk	130.000	520.000		
Ræsi, neðra burðarlagsefni	250	m <sup>3</sup>	1.600	400.000		
Ræsi, fyllingarefni	500	m <sup>3</sup>	1.000	500.000	<b>9.200.000</b>	<b>12,5%</b>
Vegrið	1.282	m	14.000	17.948.000		
Vegriðsendar	5	stk	300.000	1.500.000	<b>19.448.000</b>	<b>26,5%</b>
Laga skurði	840	m	800	672.000		
Laga vegfláa	46.500	m <sup>3</sup>	900	41.850.000		
Grjóthreinsun	360	m	600	216.000		
Ýmislegt	1	HT	2.000.000	2.000.000	<b>44.738.000</b>	<b>61,0%</b>
<b>Samtals</b>				<b>73.386.000</b>		<b>100%</b>
Óvissa	30%			22.015.800		
<b>Alls</b>				<b>95.401.800</b>		

*Tafla 3 Magntaka og kostnaðaráætlun Ólafsfjarðarveggar kafla 82-02*



# Umferðaröryggisúttekt vega



Kostnaðaráætlun fyrir kafla 82-01 og 02 er sýnd í töflu 4 með 30 % óvissuálagi. Þessi kostnaðaráætlun er einungis um öryggisaðgerðir.

Verkþættir	Magn	Eining	Einingaverð	Kostnaður		
Lengja ræsi, $D \leq 1,5m$	124	m	50.000	6.200.000		
Lengja ræsi, $D > 1,5m$	65	m	100.000	6.500.000		
Ræsaendi, $D \leq 1,5m$	27	stk	90.000	2.430.000		
Ræsaendi, $D > 1,5m$	12	stk	130.000	1.560.000		
Ræsi, neðra burðarlagsefni	450	$m^3$	1.600	720.000		
Ræsi, fyllingarefni	900	$m^3$	1.000	900.000	<b>18.310.000</b>	<b>18,2%</b>
Vegrið	1.402	m	14.000	19.628.000		
Vegriðsendar	9	stk	300.000	2.700.000	<b>22.328.000</b>	<b>22,2%</b>
Laga skurði	1.190	m	800	952.000		
Laga vegfláa	62.500	$m^3$	900	56.250.000		
Grjóthreinsun	560	m	600	336.000		
Ýmislegt	1	HT	2.300.000	2.300.000	<b>59.838.000</b>	<b>59,6%</b>
<b>Samtals</b>				<b>100.476.000</b>		<b>100%</b>
Óvissa	30%			30.142.800		
<b>Alls</b>				<b>130.618.800</b>		

Tafla 4 Magntaka og kostnaðaráætlun Ólafsfjarðarvegur kafla 82-01 og 02

## Fylgiskjal

### Umferðaröryggisúttekt vega

#### 82-01 Ólafsfjarðarvegur

(15 blaðsíður)

#### 82-02 Ólafsfjarðarvegur

(14 blaðsíður)

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	01	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn táknmynda	Gildi	Athugasemdir
23			Vegamót	H	Við Ólafsfjarðarveg. Laga þarf fláa í kverk.
60			Merkjapúði	H	Laga skiltapúða undir vegvísi.
82			Merkjapúði	H	Gamall púði sem þarf að fjarlægja.
105	172	67	Of brattur flái	H	Flái er líklega 1:2 og hærrí en 4 m.
185	388	203	Of brattur flái	V	1;1,5. Hæð u.þ.b. 4 m.
236			Merkjapúði	V	Skiltapúði með allt of bröttum fláa.
477			Stakir steinar	V	Ekkert mjög stórir en þarf að taka.
569			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Lítið ræsi. Laga fláa skurðbakka.
569			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Ófrágengið ræsi. Líklega þarf að lengja um 2 m og laga bakkana.
576	659	83	Of brattur flái	V	Nauðsynlegt að draga úr bratta fláa. Hæð fláa er um 4-5 m.
Dagsetning gagna frá - til:					06.09.2012 08:33:10 - 06.09.2012 16:36:15

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
23			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
60			Laga fláa merkjapúða.	Ö
82			Fjarlægja merkjapúða.	Ö
105	172	67	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 800 m <sup>3</sup> .	Ö
185	388	203	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 2.000 m <sup>3</sup> .	Ö
236			Laga fláa merkjapúða.	Ö
477			Fjarlægja steinana.	Ö
569			Laga fláa skurðbakka út frá ræsinu.	Ö
569			Lengja ræsið 2 m og laga skurðbakka út frá ræsinu.	Ö
576	659	83	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 1.000 m <sup>3</sup> .	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	01	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn táknmynda	Gildi	Athugasemdir
869			Tenging	H	Tenging að plani.
1003			Stakir steinar	V	Mjög stór steinn í jaðri öryggissvæðis.
1109			Tenging	H	Túntenging.
1138			Merkjapúði	H	Lítill skiltapúði sem líklega óþarfi að laga. Möðruvellir.
1257			Ýmislegt	V	Steypustyrktarjárn stendur í vegfláanum.
1260			Ýmislegt	V	Stuttur símastaur innan öryggissvæðis.
1292			Merkjapúði	H	Laga fláa púða.
1302			Vegamót	V	Vegamót við Djúpárbakka. Laga kverkar beggja vegna.
1320	1344	24	Vegrið vantar	H	Byrja þyrfti vegrið fyrir sem lengd þessa beltis nemur. Eftir á að hyggja hefði þurft að byrja vegriðið í stöð 1311.
1503	1528	25	Vegrið vantar	V	Lengja vegrið um 24-25 m.
Dagsetning gagna frá - til:					06.09.2012 08:33:10 - 06.09.2012 16:36:15

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
869				
1003			Fjarlægja steininn.	Ö
1109				
1138				
1257			<b>ÞAÐ ÞARF AÐ FJARLÆGJA STEYPUSTRYKTARJÁRNID STRAX.</b>	<b>Ö</b>
1260			Hafa samband við Mílu. Það þarf fjarlægja staurinn og setja stiku í staðinn.	Ö
1292			Laga fláamerkja púða.	Ö
1302			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
1311	1344	33	Lengja vegrið um 36 m þeim megin sem ekið er að brúnni.	Ö
1503	1528	25	Lengja vegrið um 30 m þeim megin sem ekið er að brúnni.	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflannr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	01	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn táknmynda	Gildi	Athugasemdir
1571			Tenging	V	Tenging að malarnámu. Laga kverkar beggja vegna.
1792			Ýmislegt	V	Sver, stuttur símastaur nálægt vegamótum.
1796			Merkjapúði	H	Laga aðeins. Púði á móti tengingu við veg 815.
1799			Vegamót	V	Vegamót við veg 815 (Hörgárdalur). Laga þarf kverkar beggja vegna, ekki síst vegna skiltapúða og staurs.
1818			Merkjapúði	V	Laga skiltapúða við veg 815 (Hörgárdalur).
1840			Tenging	H	Fyrri stútur að vigtunarplani.
1926			Tenging	H	Seinni stútur vinnuplans. Æskilegt væri að setja vegrið á milli plans og vegar.
1936			Stakir steinar	V	
1991			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Lengja um 4 m vegna vatnsdýptar. Lítið ræsi.
1993			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Óþarfi að lengja. Ekki djúpur skurður. Í lagi.

Dagsetning gagna frá - til: 06.09.2012 08:33:10 - 06.09.2012 16:36:15

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
1571			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
1792			Hafa samband við Mílu. Það þarf fjarlægja staurana og setja stikur í staðinn.	Ö
1796			Laga fláa merkjapúða.	Ö
1799			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
1818			Laga fláa merkjapúða.	Ö
1840				
1926			Setja upp 54 m vegrið og tvo vegriðsenda.	Ö
1936			Fjarlægja steinana.	Ö
1991			Lengja ræsið um 4 m.	Ö
1993				

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	01	Ólafsfjarðarvegur	Hringvegur (1-p5)
			Hjalteyrarvegur (811-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
2366	2424	58	Of brattur flái	H	Flái líklega brattari en 1:2. Hæð 2-4 m.
2498			Vegamót	V	Vegamót við veg 813 Möðruvellir (kirkja). Laga þarf kverkar beggja vegna. Við þessi vegamót er framhjálaup
2503			Tenging	H	Tenging inn á tún.
2513			Merkjapúði	V	Skiltapúði við veg 813 (kirkja að Möðruvöllum). Laga fláa.
2872			Tenging	H	Túntenging. Ath. kverk beggja vegna.
2880			Tenging	V	Túntenging. Laga þarf kverk sunnan megin en kverk norðan megin við ræsi sem var í stöð ca. 2885.
2886			Óvarið ræsi > 1,5 m	V	Lengja um 6 m. Töluvert vatn við ræsi. Ath. hvort sama var ekki lagt til í hina áttina.
2966			Tenging	H	Túntenging. Ath. kverk.
3016	3154	138	Grjót meðfram vegi	V	
3166			Tenging	H	Túntenging. Laga þarf kverk.
Dagsetning gagna frá - til:					06.09.2012 08:33:10 - 06.09.2012 16:36:15

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
2366	2424	58	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. <b>300 m<sup>3</sup>.</b>	Ö
2498			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
2503				
2513			Laga fláa merkjapúða.	Ö
2872			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
2880			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
2886			Lengja ræsið um 6 m. <b>Athuga þarf hinn enda ræsisins þar sem hann hefur ekki verið skoðaður.</b>	Ö
2966			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
3016	3154	138	Fjarlægja grjótið.	Ö
3166			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	01	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
3169			Vegamót		V Laga kverkar beggja megin.
3395			Óvarið ræsi =< 1,5 m		H Laga skurð út frá ræsi. Þyrfti e.t.v. að lengja ræsið um 2 m.
3403			Óvarið ræsi =< 1,5 m		V Laga vegfláa í kringum ræsi. Lengja ræsið um 1-2 m.
3724			Tenging		H Túntenging. Skoða kverk norðan megin.
3742			Tenging		V Túntenging, kverkar í lagi.
3770	3820	50	Of brattur flái		H Heldur brattur flái. Hæð um 3 m.
3846			Óvarið ræsi =< 1,5 m		H Stálhólkur nálægt 1,2 m. Ath. breidd ræsis ef >1,50 þarf að lengja ræsi um 4 m. Laga þarf skurðbakka undir öllum kringumstæðum.
3855			Óvarið ræsi > 1,5 m		V Lengja ræsi um 6 m.
3947			Merkjapúði		V Skiltapúði undir umferðargreini. Laga þarf fláa.
4036	4081	45	Of brattur flái		H Tveggja - þriggja metra hár flái. Bratti fláa er 1:1,5. Draga þarf úr bratta.
Dagsetning gagna frá - til:					06.09.2012 08:33:10 - 06.09.2012 16:36:15

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
3169			Laga fláa þvervegar beggja megin.	Ö
3395			Lengja ræsið um 2 m. Laga skurðbakka út frá ræsi.	Ö
3403			Lengja ræsið um 2 m. Laga vegfláa í kringum ræsi.	Ö
3724			Laga fláa þvervegar öðru megin.	Ö
3742				
3770	3820	50	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 200 m <sup>3</sup> .	Ö
3846			Lengja ræsið um 4 m.	Ö
3855			Lengja ræsið um 6 m.	Ö
3947			Laga fláa merkjapúða.	Ö
4036	4081	45	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 500 m <sup>3</sup> .	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	01	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
4119			Tenging	V	Túntenging. Mætti laga lítillaga.
4127	4238	111	Of brattur flái	H	Er ca. 1:1,5 og 2-3ja metra hár. Þarf að draga úr bratta.
4340	4469	129	Of brattur flái	H	1:1,5. Hæð 2-3ja m. hæð. Draga þarf úr bratta fláa.
4503			Tenging	H	Túntenging. Ljótar kverkar sem þarf að laga.
4509			Tenging	V	Túntenging. Kverkar í lagi.
4754			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Hér þarf að lengja ræsið, laga kverk við tengingu norðan ræsis og skurðbakka neðan ræsis. Þrjár myndir teknar nr. 1716, 1717 og 1718.
4758			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Laga fláa skurðbakka.
4761			Tenging	H	Túntenging laga kverk.
4841	4946	105	Of brattur flái	H	1:1,5. Tveggja-þriggja m hæð. Draga þarf úr bratta.
4982			Tenging	H	Túntenging í lagi með fláa.

Dagsetning gagna frá - til: 06.09.2012 08:33:10 - 06.09.2012 16:36:15

## Myndir:



82-01\_4,754

82-01\_4,754

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
4119			Mætti laga lítillaga	Ö
4127	4238	111	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 500 m <sup>3</sup> .	Ö
4340	4469	129	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 600 m <sup>3</sup> .	Ö
4503			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
4509				
4754			Lengja ræsið um 6 m, sjá myndir.	Ö
4758			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
4761			Laga fláa þvervegur beggja megin.	
4841	4946	105	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 500 m <sup>3</sup> .	Ö
4982				

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflannr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	01	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
5001			Tenging	V	Túntenging, kverkar í lagi.
5001			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Laga skurðbakka við ræsi. Djúpt vatn við enda ræsis. Sennilega þarf að lengja ræsi eða grynka vatn á annan hátt.
5008			Stakir steinar	V	
5010			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Laga endaðrágang, fækka steinum.
5388			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Smárás, ekkert þarf að gera.
5412			Merkjapúði	H	Skiltapúði með þverslám. Mikilvægt að laga fláa.
5413			Vegamót	V	Vegamót að Möðruvöllum. Laga þarf kverk, allavega sunnan megin.
5427			Merkjapúði	V	Skiltapúði við Möðruvelli. Fláar í lagi.
5489	5627	138	Of brattur flái	H	1:1,5 ca. og 2-3 m á hæð. Draga þarf úr bratta.
5636			Merkjapúði	H	Mikilvægt að laga fláa.

Dagsetning gagna frá - til: 06.09.2012 08:33:10 - 06.09.2012 16:36:15

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
5001				
5001			Laga fláa í skurði út frá ræsi og grynka vatnið við enda ræsis.	Ö
5008			Fjarlægja steinana.	Ö
5010			Laga endaðrágang, fækka steinum.	Ö
5388				
5412			Laga fláa merkjapúða.	Ö
5413			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
5427				
5489	5627	138	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 700 m <sup>3</sup> .	Ö
5636			Laga fláa merkjapúða.	Ö



# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	01	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
5647			Merkjapúði	V	Skiltapúði gegnt vegi 812. Laga fláa.
5667	5705	38	Of brattur flái	H	1;1,5. Hæð 2-3ja metra hæð. Draga þarf úr bratta.
5842	6012	170	Of brattur flái	H	1:1,5 og hæð 3-5 m. Draga þarf úr bratta fláa.
5946			Vegamót	V	Vegamót við Hofteig. Þarf að laga kverkar.
6795			Vegamót	V	Vegamót við Hvamm. Laga kverk beggja vegna.
6892			Óvarið ræsi > 1,5 m	V	Ræsi sem hefur verið lengt. Ganga mætti betur frá fláa fyllingar ofan á ræsi, sbr. bls. 2-20 í veghönnunarreglum.
7061			Tenging	H	Tenging móts við Hvamm. Í lagi með kverk sunnan tengingar en laga þarf kverk norðan megin.
7069			Vegamót	V	Vegamót við Hvamm. Laga þarf kverk norðan megin.
7095			Óvarið ræsi > 1,5 m	H	Ræsi líklega um 1,5 m. Það hefur verið lengt og fláar í skurðbakka á móti flattir út. 3-4 myndir nr. 1719, 1720, 1721 og 1722. Þetta er í lagi.
7097			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Ræsi hefur greinilega verið lengt en taka þarf ryðhrúgu ofan á því.

Dagsetning gagna frá - til: 06.09.2012 08:33:10 - 06.09.2012 16:36:15

## Myndir:

	
82-01_7,095	82-01_7,095

## Úrbætur (V: vegaaætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
5647			Laga fláa merkjapúða.	Ö
5667	5705	38	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 200 m <sup>3</sup> .	Ö
5842	6012	170	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 2.000 m <sup>3</sup> .	Ö
5946			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
6795			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
6892			Ganga betur frá fláa fyllingar ofan á ræsi, sbr. bls. 2-20 í veghönnunarreglum.	Ö
7061			Laga fláa þvervegur öðru megin.	Ö
7069			Laga fláa þvervegur öðru megin.	Ö
7095			Sjá myndir.	
7097			Fjarlægja járnadrasl sem er ofan á ræsinu.	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	01	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
7171			Tenging	H	Túntenging.
7263			Ýmislegt	H	Kross vegna banaslyss.
7401			Ýmislegt	H	Tók 3 myndir nr. 1723, 1724 og 1725 af velfrágengnum skurði móts við Hvamm., rétt áður en komið var að þessum punkti. Tók svo 3 nr. 1726, 1727 og 1728 í viðbót í þessum punkti.
7585			Tenging	H	Túntenging. Laga þarf kverk norðan megin.
7589			Tenging	V	Laga kverkar.
7609	7702	93	Of brattur flái	V	1: 1 og hæð er 2-3 m.
7723			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Laga skurðbakka út frá ræsi. og fláa yfir ræsinu. Óþarfi að lengja.
7724			Stakir steinar	H	Vondur steinn í fláa yfir ræsi.
7729			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Laga fláa skurðbakka neðan ræsis og laga vegfláa í kring.
7849	7911	62	Ýmislegt	V	Laga óslétt land meðfram vegi.
				Dagsetning gagna frá - til:	06.09.2012 08:33:10 - 06.09.2012 16:36:15

## Myndir:



82-01 Vel frágenginn skurður móts við Hvamm.

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
7171				
7263				
7401			Sjá mynd.	
7585			Laga fláa þvervegur öðru megin.	Ö
7589			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
7609	7702	93	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 400 m <sup>3</sup> .	Ö
7723			Laga fláa í skurði út frá ræsi og vegfláa yfir ræsinu.	Ö
7724			Fjarlægja steininn.	Ö
7729			Laga fláa í skurði neðan ræsis og laga vegfláa í kring.	Ö
7849	7911	62	Slétta landið innan öryggissvæðis.	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	01	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
8056			Tenging	H	Túntenging. Laga þarf kverkar beggja megin.
8119	8172	53	Of brattur flái	H	1:1,5-2. Hæð 2-3 m. Hvilft í fláafæti sem þyrfti að fylla.
8153			Vegamót	V	Vegamót við Syðri-Reistará. Laga þarf kverk beggja megin.
8242			Tenging	H	Túntenging. Laga kverkar.
8273			Tenging	V	Tenging að geymslustað fyrir heyrúllur, laga kverk sunnan megin.
8276			Óvarið ræsi > 1,5 m	H	Tvöfalt ræsi, hvor hólkur um 1,5 m í þvermál. Lengja þarf bæði ræsi um 4 m. Mikið vatn í læk.
8278			Óvarið ræsi > 1,5 m	V	Tvöfalt ræsi. Lengja bæði um 4-6 m. Við það lagast kverk á tengingu sunnan við þennan stað.
8284			Vegamót	H	Vegamót gegnt Freyjulundi. Laga þarf kverkar. Kverk sunnan við lagast af sjálfu sér þegar ræsi er lengt.
8289	8480	191	Of brattur flái	H	1;1,5, ca. 2ja m. hár flái. Þyrfti að draga úr bratta.
8304			Vegamót	V	Vegamót við Freyjulund. Allt í lagi með kverkar.

Dagsetning gagna frá - til: 06.09.2012 08:33:10 - 06.09.2012 16:36:15

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaaætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
8056			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
8119	8172	53	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. <b>100 m<sup>3</sup></b>	Ö
8153			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
8242			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
8273			Laga fláa þvervegur öðru megin.	Ö
8276			Tvöfalt ræsi. Lengja bæði um 6 m.	Ö
8278			Tvöfalt ræsi. Lengja bæði um 6 m.	Ö
8284			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
8289	8480	191	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. <b>600 m<sup>3</sup></b>	Ö
8304				

# Umferðaröryggisúttekt vegna



Veg- og kaflannr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	01	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn táknumynda	Gildi	Athugasemdir
8342			Ýmislegt	H	Lágur símastaur innan öryggissvæðis. 1 m hár.
8431			Vegamót	V	Kverkar í lagi. Vitum ekki hvert vegur liggur.
8494	8619	125	Of brattur flái	V	1:1-1:1,5. Hæð 3-5 m
8509	8686	177	Of brattur flái	H	Draga þarf úr bratta fláa. Hallinn er ca. 1:2 (þyrfti að vera 1:3). Hæðin er frá 4 og upp í 6 m.
8586			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	40-60 cm ræsi. Lengja um 2-3 m vegna nauðsynlegrar lagfæringar á vegfláa.
8714			Tenging	V	Tenging að geymsluplani (heyrúllur). Í lagi.
8751	8946	195	Skurður við veg	H	Skurður samsíða vegi. Fylla í skurð og laga fláa skurðbakka. Jafnframt þarf að slétta kargabýfi milli skurðar og vegar.
8823	8872	49	Of brattur flái	V	1:1, 2 m á hæð.
8883			Vegamót	V	Afleggjari að útihúsum við Ytri-Reistará, laga þarf kverkar beggja vegna.
8946	9090	144	Of brattur flái	H	Hér er vandamálið fyrst og fremst kargabýfi við hlið vegar.

Dagsetning gagna frá - til: 06.09.2012 08:33:10 - 06.09.2012 16:36:15

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
8342			Hafa samband við Mílu. Það þarf fjarlægja staurinn og setja stiku í staðinn.	Ö
8431				
8494	8619	125	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. <b>1.500 m<sup>3</sup></b> .	Ö
8509	8686	177	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. <b>2.200 m<sup>3</sup></b> .	Ö
8586			Lengja ræsið um 3 m vegna lagfæringar á vegfláa. Þetta þarf líka að gera á hinum endanum.	Ö
8714				
8751	8946	195	Fylla í skurð og laga fláa skurðbakka. Jafnframt þarf að slétta kargabýfi milli skurðar og vegar.	Ö
8823	8872	49	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. <b>200 m<sup>3</sup></b> .	Ö
8883			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
8946	9090	144	Slétta landið innan öryggissvæðis.	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	01	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
8946			Tenging	H	Túntenging. Laga þarf kverkar.
8957			Vegamót	V	Vegamót við Ytri-Reistará. Kverkar í lagi.
9035			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Laga fláa í skurði út frá ræsi.
9036	9075	39	Skurður við veg	V	Laga fláa skurðbakka.
9038			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Best væri að tengja ræsið við ræsi undir reiðveg við hlið vegar og fylla svo í.
9096			Tenging	V	Túntenging. Kverkar í lagi.
9311			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Lítið ræsi, laga bakka út frá ræsi.
9315			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Laga skurðfláa við ræsi.
9420			Tenging	V	Túntenging, Laga þarf kverk beggja vegna.
9428			Tenging	H	Túntenging. Laga kverkar beggja vegna.
Dagsetning gagna frá - til:					06.09.2012 08:33:10 - 06.09.2012 16:36:15

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
8946			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
8957				
9035			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
9036	9075	39	Laga skurðbakka. Flái verði 1:3 vegmegin og hinn bakkinn verði 1:2.	Ö
9038			Tengja ræsið við ræsi undir reiðveg við hlið vegar og fylla svo í.	Ö
9096				
9311			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
9315			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
9420			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
9428			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	01	Ólafsfjarðarvegur	Hringvegur (1-p5)
			Hjalteyrarvegur (811-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
9538			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Laga skurðbakka út frá ræsi.
9541			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Lengja ræsi um 6 m og fylla eða laga skurðbakka.
9548			Tenging	H	Túntenging. Laga þarf kverkar beggja vegna.
9552			Tenging	V	Túntenging. Kverk sunnan við, sjá umfjöllun um ræsi í stöð 9541.
9638	9691	53	Of brattur flái	H	Flái 1:1,5 og hæð 2-4 m. Draga þarf úr bratta fláa.
9671			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Laga bakka í skurði út frá ræsi.
9674			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Lengja ræsi um 2-4 m og laga vegfláa og skurðbakka.
9741			Tenging	H	Túntenging. Laga kverkar beggja vegna.
9749			Tenging	V	Túntenging, líklega aflögð. Kverkar líklega í lagi.
9903	9999	96	Of brattur flái	H	Fláa 1: 1,5 og hæð 2-3m. Draga þarf úr bratta fláa.
Dagsetning gagna frá - til:					06.09.2012 08:33:10 - 06.09.2012 16:36:15

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
9538			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
9541			Lengja ræsið um 6 m og fylla að.	Ö
9548			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
9552				
9638	9691	53	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 300 m <sup>3</sup> .	Ö
9671			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
9674			Lengja ræsið um 3 m og laga vegfláa og skurðbakka.	Ö
9741			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
9749				
9903	9999	96	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 400 m <sup>3</sup> .	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	01	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
10026			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Lítið ræsi. Laga skurðbakka út frá ræsi.
10030			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Laga skurðbakka.
10074			Vegamót	V	Vegamót við Baldursheim.
10172			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Lítið ræsi. Laga skurðbakka út frá ræsi.
10175			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Laga vegfláa og skurðbakka við ræsi.
10225			Tenging	H	Túntenging. Líklega þarf að laga kverkar.
10228			Tenging	V	Tenging að plani. Kverkar í lagi:
10295	10351	56	Of brattur flái	H	Kargabyífi í fláa sem þarf að jafna.
10417	10491	74	Of brattur flái	H	Laga þarf fláa. Er óreglulegur. Stökkpallar. Ca. 2 m hæð og flái 1:1 þar sem verst er.
10579			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Laga skurðbakka út frá ræsi. Athuga með stærð. Hugsanlega borgar sig að lengja og fylla yfir.
Dagsetning gagna frá - til:					06.09.2012 08:33:10 - 06.09.2012 16:36:15

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
10026			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
10030			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
10074				
10172			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
10175			Laga fláa í skurði út frá ræsi og vegfláa.	Ö
10225			Laga fláa þvervegar beggja megin.	Ö
10228				
10295	10351	56	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 200 m <sup>3</sup> .	Ö
10417	10491	74	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 300 m <sup>3</sup> ..	Ö
10579			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflannr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	01	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
10580			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Lengja um 4-6 m og fylla til að laga kverk.
10588			Tenging	V	Túntenging, kverk norðan við í lagi: Varðandi kverk sunnan við, sjá skrif um ræsi í nágrenninu.
10588			Tenging	H	Laga þarf kverkar beggja vegna.
10840			Merkjapúði	H	Með vegvísi að Hjalteyri. Laga þarf fláa.
10846			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Laga þarf fláa í skurði. Borgar sig sennilega til að laga fláa í kverk við Hjalteyrarveg.
10849			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Laga skurðfláa ræsis.
<b>Dagsetning gagna frá - til:</b>					06.09.2012 08:33:10 - 06.09.2012 16:36:15

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
10580			Lengja ræsið um 6 m.	Ö
10588			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
10588			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
10840			Laga fláa merkjapúða.	Ö
10846			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
10849			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö



# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflannr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	02	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)
			Hauganesvegur (809-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
1			Vegamót	V	Vegamót að ónefndum bæ.
255			Tenging	H	Túntenging gegnt Skriðulandi. Laga þarf kverkar.
265			Vegamót	V	Vegamót við Skriðuland, laga kverkar.
318	699	381	Of brattur flái	H	Flái 1:1,5 og hæð 2-5 m. Draga þarf úr bratta fláa. Á þessum kafla er skurður meðfram vegi en hann er utan öryggissvæðis. Ath.samt hvort borgi sig að laga fláa ytri bakka skurðar.
652			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Laga þarf skurðfláa að öðru leyti í lagi.
652			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Laga fláa skurðbakka út frá ræsi.
703			Tenging	H	Túntenging. Laga þarf kverkar beggja vegna.
754			Ýmislegt		Gleymdi að skrifa að tók nokkrar myndir við vegamót við Kjarna.
1033			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Laga vegfláa og skurðfláa.
1036			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Ljótir bakkar. Stærð um 1 m. Vondur staður. Skurðbakki hár. Ath. þarf hvort borgi sig að lengja ræsi.
Dagsetning gagna frá - til:					06.09.2012 10:55:30 - 06.09.2012 15:11:09

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
1				
255			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
265			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
318	699	381	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. Laga skurðbakka. Flái verði 1:3 vegmegin og hinn bakkinn verði 1:2 og nota efni úr því í vegfláann. <b>3.500 m<sup>3</sup></b> .	Ö
652			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
652			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
703			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
754				
1033			Laga fláa í skurði út frá ræsi og vegfláa við ræsi.	Ö
1036			Lengja ræsið um 6 m og fylla að.	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	02	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)
			Hauganesvegur (809-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn táknmynda	Gildi	Athugasemdir
1174			Tenging	H	Túntenging sem virðist lítið notuð. Þarf sjálfsagt að laga kverkar.
1186			Tenging	V	Tenging, í lagi með kverkar.
1513			Vegamót	V	Vegamót við Kjarna. Lengja þarf ræsi þvervegur svo hægt sé að laga kverk sunnan við. Nokkrar myndir, þ.e. nr. 1734,1735,1736 og 1737.
1514			Tenging	H	Túntenging gegnt Kjarna. Laga kverkar.
1807	1942	135	Skurður við veg	H	Laga þarf fláa skurðbakka með því að fylla í skurðinn. Laga vegfláa í leiðinni. Flái á þessum kafla er víða óreglulegur.
1943			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Laga þarf skurðbakka við ræsi.
1945			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Laga þarf skurðbakka út frá ræsi eða lengja það. Skurðbakkar út frá ræsi 2ja-3ja metra háir.
2011			Tenging	H	Túntenging laga kverkar.
2064	2241	177	Of brattur flái	H	1:1,5. Hæð 3-4 m.
2123			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Lengja um 0,5-1 m og laga vegfláa. Laga skurðfláa aðeins.

Dagsetning gagna frá - til: 06.09.2012 10:55:30 - 06.09.2012 15:11:09

## Myndir:



82-02\_1,513



82-02\_1,513

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
1174			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
1186				
1513			Lengja ræsið þvervegur um 3 m og laga fláa öðru megin, sjá myndir.	Ö
1514			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
1807	1942	135	Laga fláa skurðbakka með því að fylla í skurðinn og laga vegfláa í leiðinni. 200 m <sup>3</sup> .	Ö
1943			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
1945			Lengja ræsið um 6 m.	Ö
2011			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
2064	2241	177	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 1.600 m <sup>3</sup> .	Ö
2123			Lengja ræsið um 1 m og laga vegfláa við ræsið. Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflannr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	02	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)
			Hauganesvegur (809-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
2123			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Lítið ræsi en háir skurðbakkar. Sennilega þarf að lengja ræsið til að bjarga kverk norðan vegar að Arnarnesi.
2237			Vegamót	V	Vegamót við Kambhól.
2300	2357	57	Of brattur flái	H	Flái 1: 1,5 og hæð 2- 4 m.
2319			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Sennilega í lagi.
2320			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Líklega í lagi.
2459			Tenging	H	Líklega þarf ekki að laga kverkar.
2470			Tenging	V	Túntenging. Laga kverk sunnan við.
2531			Tenging	H	Hér er mjög mikilvægt að laga fláa í kverk beggja vegna.
2540	4197	1657	Of brattur flái	H	Flái 1: 1,5 og 4-8 m að hæð. Draga þarf úr bratta. Betri lausn en að setja vegrið, ath. þó á kafla þar sem merkt var vegrið, þar þarf að setja vegrið. Réttara væri að þessi kafla endaði á þeim stað þar sem við merkt. að vegrið þyrfti að byrja.
2659			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Þyrfti að lengja og fylla yfir.

Dagsetning gagna frá - til: 06.09.2012 10:55:30 - 06.09.2012 15:11:09

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
2123			Lengja ræsið um 6 m.	Ö
2237				
2300	2357	57	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 400 m <sup>3</sup> .	Ö
2319				
2320			Lengja ræsið um 6 m vegna lagfæringar á vegflá.	Ö
2459				
2470			Laga fláa þvervegar öðru megin.	Ö
2531			Laga fláa þvervegar beggja megin.	Ö
2540	3937	1377	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. Vegrið og lagaður flái skal skarast um 60 m. 16.500 m <sup>3</sup> .	Ö
2659			Lengja ræsið um 6 m.	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	02	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)
			Hauganesvegur (809-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn táknmynda	Gildi	Athugasemdir
2660			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Þarf að lengja í tengslum við lagfæringar á fláa.
2852			Tenging	H	Túntenging undir vondu horni.
2990			Tenging	V	Túntenging. Laga þarf kverk beggja vegna.
3017			Tenging	H	Aflögð tenging móts við útihús við Fagraskóg. Efni í tengingu ætti að geta nýst til að laga vegfláa.
3018			Vegamót	V	Fjórðu (fyrstu) vegamót við Fagraskóg. Laga kverk sunnan við.
3108			Vegamót	V	Enn ein vegamót við Fagraskóg. Laga kverk sunnan við.
3144			Vegamót	V	Önnur vegamót við Fagraskóg. Laga þarf kverk sunnan við.
3213			Vegamót	V	Vegamót við Fagraskóg. Allt í lagi með kverkar.
3217			Tenging	H	Tenging undir vondu horni. Kverkar lagast af sjálfu sér þegar flái verður lagaður.
3229	3390	161	Of brattur flái	V	1:1,5 og hæð 2-3 m.

Dagsetning gagna frá - til: 06.09.2012 10:55:30 - 06.09.2012 15:11:09

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
2660			Lengja ræsið um 12 m vegna lagfæringar á vegflá.	Ö
2852				
2990			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
3017			Fjarlægja tengingu og ganga frá vegfláa.	Ö
3018			Laga fláa þvervegur öðru megin.	Ö
3108			Laga fláa þvervegur öðru megin.	Ö
3144			Laga fláa þvervegur öðru megin.	Ö
3213				
3217				
3229	3390	161	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 800 m <sup>3</sup> .	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflannr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	02	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)
			Hauganesvegur (809-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
3238			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	
3248			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Lengja ræsið og laga skurðfláa.
3261	3330	69	Skering nálægt vegi	V	Minnka fláa skeringar.
3546			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Laga vegfláa við ræsið og fláa í skurði ofan ræsis. Vatnsmikill lækur. Rör er um 1 m. Ein mynd nr. 1733. Spurning hvort þurfi að lengja ræsið um 1m.
3547			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Þarf að lengja ræsi, laga fláa vegarins og fylla mikið upp. Ganga þarf frá nýjum ræsaenda. Tek 3 myndir. Tók svo eina viðbótarmynd til norðurs nr. 1729, 1730, 1731 og 1732.
3666	3763	97	Of brattur flái	V	1:1, 2-4 m að hæð.
3718			Stakir steinar	V	
3817	3849	32	Skering nálægt vegi	V	Klapparskering 4-5 frá vegkanti, þ.e. akbrautarkanti, máluðu línunni.
3877	4224	347	Vegrið vantar	H	Mjög mikið efni þyrfti til að laga fláa. Vegna stalls í seinni enda þessa kafla verður að vera vegrið.
3934			Stakir steinar	V	Misstórir.

Dagsetning gagna frá - til: 06.09.2012 10:55:30 - 06.09.2012 15:11:09

## Myndir:



82-02\_3,546



82-02\_3,547

## Úrbætur (V: vegaaætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
3238			Lengja ræsið um 3 m vegna lagfæringar á vegflá.	Ö
3248			Lengja ræsið um 2 m. Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
3261	3330	69	Minnka fláa skeringar. Flái skeringar verði 1:2 innan öryggissvæðis.	Ö
3546			Lengja ræsið um 1 - 2 m. Laga vegfláa við ræsið. Laga fláa í skurði út frá ræsi, sjá mynd.	Ö
3547			Lengja ræsið um 2 m. Laga vegfláa við ræsið, sjá mynd.	Ö
3666	3763	97	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 700 m <sup>3</sup> .	Ö
3718			Fjarlægja steinana.	Ö
3817	3849	32	Breikka klapparskeringuna svo hún verði a.m.k. 7 m frá akbrautarkanti.	Ö
3877	4224	347	Setja upp 60 +348 + 30 = 438 m vegrið og tvo vegriðsenda.	Ö
3934			Fjarlægja steinana.	Ö



# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	02	Ólafsfjarðarvegur	Hauganesvegur (809-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
3965			Stakir steinar	V	Hættulegur.
3972			Vatn > 0,25 m	V	Vatn meðfram vegi. Fylla.
3998	4022	24	Grjót meðfram vegi	V	Á sama kafla er vatn meðfram vegi sem þarf að fylla í.
4246	4273	27	Skering nálægt vegi	V	Minnka þarf skeringarfláa. Laus skering.
4270			Tenging	H	Túntenging. Kverkar í lagi.
4282	4495	213	Of brattur flái	H	1;1,5 og 3 m að hæð.
4524			Tenging	V	Laga kverkar.
4533	4749	216	Grjót meðfram vegi	V	
4562	4586	24	Klöpp nálægt vegi	V	Löng klöpp í 2-3 m fjarlægð á þessu bili.
4634			Klöpp nálægt vegi	V	2-3 m í klöpp.
Dagsetning gagna frá - til:					06.09.2012 10:55:30 - 06.09.2012 15:11:09

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
3965			Fjarlægja steinana.	Ö
3972			Fylla í vatnið með malarefni.	Ö
3998	4022	24	Fjarlægja grjótið. Fylla í vatnið með malarefni.	Ö
4246	4273	27	Laga fláa skeringar. Flái skeringar verði 1:2 innan öryggissvæðis.	Ö
4270				
4282	4495	213	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 1.400 m <sup>3</sup> .	Ö
4524			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
4533	4749	216	Fjarlægja grjótið.	Ö
4562	4586	24	Breikka klapparskeringuna svo hún verði a.m.k. 7 m frá akbrautarkanti.	Ö
4634			Breikka klapparskeringuna svo hún verði a.m.k. 7 m frá akbrautarkanti.	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflannr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	02	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)
			Hauganesvegur (809-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
4642			Klöpp nálægt vegi	V	2-3 m í klöppina.
4682			Klöpp nálægt vegi	V	Í 4 m fjarlægð, þarf að sprengja. Þetta þarf að lag.
4878	5026	148	Vegrið vantar	H	Lengja bitavegrið sem fyrir er.
4964			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Ræsi og djúpt gil. Hinn endinn?.
5028	5086	58	Of brattur flái	H	Flái 1: 1,5 Hæð 3-5 m.
5245	5739	494	Of brattur flái	H	1:1 og hæð 2-7 m. Grjót hnullungar neðst í fláa.
5468			Tenging	V	Kverkar í lagi.
5475			Stakir steinar	V	Steinn í um 7 m fjarlægð frá kantlínu.
5619			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Þarf að lengja ræsið vegna lagfæringar á fláa og ganga frá enda.
5619			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Laga vegfláa í kringum ræsi og kannski lengja það um 1-1,5 metra.

Dagsetning gagna frá - til: 06.09.2012 10:55:30 - 06.09.2012 15:11:09

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
4642			Breikka klapparskeringuna svo hún verði a.m.k. 7 m frá akbrautarkanti.	Ö
4682			Breikka klapparskeringuna svo hún verði a.m.k. 7 m frá akbrautarkanti.	Ö
4878	5026	148	Lengja vegrið um 150 +30 = 180 m.	Ö
4964			Verður á bak við vegrið.	
5028	5086	58	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 700 m <sup>3</sup> .	Ö
5245	5739	494	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 9.300 m <sup>3</sup> .	Ö
5468				
5475			Fjarlægja steininn.	Ö
5619			Lengja ræsið um 12 m eða meira vegna lagfæringar á vegfláa.	Ö
5619			Lengja ræsið um 2 m. Laga vegfláa við ræsið.	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflannr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	02	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)
			Hauganesvegur (809-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
5649			Vegamót	H	Vegamót að Rauðavík. Kverkar lagast af sjálfu sér þegar flái verður lagaður.
5655			Stakir steinar	V	Steinn í jaðri öryggissvæðis.
5670			Ýmislegt	V	Jarðsímastaur.
5687			Ýmislegt	V	Jarðsímastaur.
5728	5864	136	Of brattur flái	V	1:1,5. Hæð 2-4m.
5738	6312	574	Vegrið vantar	H	
6038			Tenging	V	Slóði. Laga kverkar.
6282			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Ætti að lenda á bak við vegrið þegar búið er að lengja það.
6288			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Lítið ræsi. Lengja ræsi um 1-2 m og laga vegfláa.
6313	6460	147	Of brattur flái	H	1:1,5. 6-7 m hár. Draga þarf úr bratta.
<b>Dagsetning gagna frá - til:</b>					06.09.2012 10:55:30 - 06.09.2012 15:11:09

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
5649				
5655			Fjarlægja steininn.	Ö
5670			Hafa samband við Mílu. Það þarf fjarlægja staurinn og setja stiku í staðinn.	Ö
5687			Hafa samband við Mílu. Það þarf fjarlægja staurinn og setja stiku í staðinn.	Ö
5728	5864	136	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. <b>900 m<sup>3</sup>.</b>	Ö
5738	6312	574	Setja upp 60 + 574 + 30 = 664 m vegrið og tvo vegriðsenda.	Ö
6038			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
6282			Verður á bak við vegrið.	
6288			Lengja ræsið um 2 m og laga vegfláa	Ö
6313	6460	147	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. <b>4.000 m<sup>3</sup>.</b>	Ö



# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflannr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	02	Ólafsfjarðarvegur	Hauganesvegur (809-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
6452			Stakir steinar	V	
6778			Stakir steinar	H	Steinn innan öryggissvæðis sem þarf að fjarlægja eða brjóta.
6831			Ýmislegt	H	Lítill jarðsímastaur sem er of sver.
6852			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Þarf líklega ekkert að gera. Hinn endinn?
6933			Tenging	V	Túntenging gegnt Syðri Haga. Það þarf að laga kverkar.
7079	7256	177	Of brattur flái	H	1:1, 3-4 m á hæð. Draga þarf úr bratta.
7132			Tenging	H	Túntenging. Laga kverkar.
7139			Vegamót	V	Vegamót við Götu. Kverkar í lagi.
7350	7418	68	Skurður við veg	V	Fletja þarf skurðbakka út.
7399	7473	74	Skurður við veg	H	Laga báða bakka skurðar meðfram vegi og laga vegfláa i leiðinni.
<b>Dagsetning gagna frá - til:</b>					06.09.2012 10:55:30 - 06.09.2012 15:11:09

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
6452			Fjarlægja steinana.	Ö
6778			Fjarlægja steininn.	Ö
6831			Hafa samband við Mílu. Það þarf fjarlægja staurinn og setja stiku í staðinn.	Ö
6852				
6933			Laga fláa þvervegar beggja megin.	Ö
7079	7256	177	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. <b>1.600 m<sup>3</sup></b> .	Ö
7132			Laga fláa þvervegar beggja megin.	Ö
7139				
7350	7418	68	Laga skurðbakka. Flái verði 1:3 vegmegin og hinn bakkinn verði 1:2.	Ö
7399	7473	74	Laga báða bakka skurðar meðfram vegi og laga vegfláa i leiðinni. Ytri skurðbakki verði 1:2. Vegflái og innri skurðbakki verði 1:3.	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	02	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)
			Hauganesvegur (809-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
7645			Vatn > 0,25 m	H	Fylla þarf í, um 10 m <sup>2</sup> af malarefni.
7763			Vegamót	H	Vegamót við Ytri-Vík. Lengja þarf ræsi í þverveginum og laga kverkar beggja vegna.
7961			Tenging	V	Túntenging, kverkar í lagi.
8149			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Laga bakka í skurði frá ræsi.
8154			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Laga fláa í skurði við ræsisenda.
8282			Vegamót	H	Vegamót við Selárbakka. Laga þarf kverkar beggja vegna.
8284			Tenging	V	Túntenging, laga kverkar.
8315			Ýmislegt	V	Jarðsímastólpi.
8330			Stakir steinar	V	Leiðinlegir steinar.
8351			Ýmislegt	H	Staurar frá Símanum og grjót í hrúgu innan öryggissvæðis, þarf að slétta og jafna.
Dagsetning gagna frá - til:					06.09.2012 10:55:30 - 06.09.2012 15:11:09

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
7645			Fylla í vatnið með malarefni.	Ö
7763			Lengja ræsi þvervegar um 3 m og laga fláa beggja megin.	Ö
7961				
8149			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
8154			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
8282			Laga fláa þvervegar beggja megin.	Ö
8284			Laga fláa þvervegar beggja megin.	Ö
8315			Hafa samband við Mílu. Það þarf fjarlægja staurinn og setja stiku í staðinn.	Ö
8330			Fjarlægja steinana.	Ö
8351			Hafa samband við Mílu. Það þarf fjarlægja staurana og setja stikur í staðinn. Fjarlægja grjót og slétta.	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflannr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	02	Ólafsfjarðarvegur	Hauganesvegur (809-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
8353			Stakir steinar	V	Stór steinn.
8362			Stakir steinar	V	
8379			Stakir steinar	H	Tveir staksteinar.
8379	8564	185	Of brattur flái	H	1:1,5, hæð 2-5m.
8390	8499	109	Of brattur flái	V	1:1,5, 3-5 m hæð.
8460			Óvarið ræsi > 1,5 m	H	Fjarlægja gamla litla steypa brú, lengja ræsi um 6 m og laga endafrágang.
8462			Óvarið ræsi > 1,5 m	V	Lengja um 4-6 m. Svo þarf að fylla og ganga frá enda.
8509			Tenging	V	Túntenging. Laga kverkar beggja vegna, slæmur staður.
8831			Ýmislegt	V	Sver símastaur sem gæti valdið hættu.
8841			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Lítið ræsi, laga skurðfláa út frá ræsi.
Dagsetning gagna frá - til:					06.09.2012 10:55:30 - 06.09.2012 15:11:09

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
8353			Fjarlægja steininn.	Ö
8362			Fjarlægja steinana.	Ö
8379			Fjarlægja steinana.	Ö
8379	8564	185	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 2.200 m <sup>3</sup> .	Ö
8390	8499	109	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. 1.300 m <sup>3</sup> .	Ö
8460			Fjarlægja gamla litla steypa brú, lengja ræsið um 6 m.	Ö
8462			Lengja ræsið um 6 m.	Ö
8509			Laga fláa þvervegur beggja megin.	Ö
8831			Hafa samband við Mílu. Það þarf fjarlægja staurinn og setja stiku í staðinn.	Ö
8841			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflannr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	02	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)
			Hauganesvegur (809-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
8846			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Laga vegfláa í kringum ræsisopið og laga skurðbakka við ræsið.
8973			Tenging	H	Laga kverkar og fjarlægja eða kaffæra tunnu með staur.
9008			Vegamót	V	Vegamót við Kálfsskinn. Kverkar í lagi.
9047			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Lítið ræsi og laga skurðbakka.
9057			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Lengja ræsi um 6 m og fylla yfir, ekki hægt að laga bakka.
9134			Tenging	H	Túntenging, laga kverkar.
9140			Vegamót	V	Vegamót að Hátúni, kverkar í lagi.
9285			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Lítið ræsi sem ekkert þarf að gera við.
9293			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Lengja ræsi um 2 m og lagfæra vegfláa í kringum ræsið.
9724			Tenging	H	Túntenging. Laga kverkar lítillaga.
Dagsetning gagna frá - til:					06.09.2012 10:55:30 - 06.09.2012 15:11:09

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
8846			Laga fláa í skurði út frá ræsi og vegfláa við ræsið.	Ö
8973			Laga fláa þvervegjar beggja megin og fjarlægja eða kaffæra tunnu með staur.	Ö
9008				
9047			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
9057			Lengja ræsið um 6 m.	Ö
9134			Laga fláa þvervegjar beggja megin.	Ö
9140				
9285				
9293			Lengja ræsið um 2 m og lagfæra vegfláa við ræsið.	Ö
9724			Laga fláa þvervegjar beggja megin.	Ö

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	02	Ólafsfjarðarvegur	Hjalteyrarvegur (811-01)
			Hauganesvegur (809-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn tákmynda	Gildi	Athugasemdir
9815			Tenging	V	Túntenging. Laga kverk sunnan megin.
10040	10099	59	Of brattur flái	H	1:1, 2-3m að hæð. Laga.
10049			Óvarið ræsi =< 1,5 m	H	Lengja ræsið.
10062			Óvarið ræsi =< 1,5 m	V	Lítið ræsi, laga skurðbakka.
10107	10216	109	Skurður við veg	V	Þarf að jafna út, minnka fláa skurðbakka.
10107	10216	109	Of brattur flái	V	1:1 og 3 m hæð. Þarf að draga úr bratta. Endurtekin skráning, lokaði belti of snemma. Líka skurður, sjá aðra skráningu.
10191			Ýmislegt	H	Gripagöng sem lengja þarf um 2-3 m, Opið er innan öryggissvæðis.
10198			Ýmislegt	V	Gripagöng sem þarf að lengja um 4 m.
10216			Of brattur flái	V	1:1 og 3 m að hæð. Draga úr bratta.
10228			Tenging	H	Túntenging, kverkar í lagi.

Dagsetning gagna frá - til: 06.09.2012 10:55:30 - 06.09.2012 15:11:09

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
9815			Laga fláa þvervegar beggja megin.	Ö
10040	10099	59	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. <b>300 m<sup>3</sup></b> .	Ö
10049			Lengja ræsið um 6 m.	Ö
10062			Laga fláa í skurði út frá ræsi.	Ö
10107	10216	109	Laga fláa skurðbakka. Flái verði 1:3 vegmegin og hinn bakkinn verði 1:2.	Ö
10107	10216	109	Laga vegfláa. Flái verði 1:3. <b>700 m<sup>3</sup></b> .	Ö
10191			Gripagöng, lengja þau um 2 - 3 m.	Ö
10198			Gripagöng, lengja þau um 4 m.	Ö
10216				
10228				

# Umferðaröryggisúttekt vega



Veg- og kaflanr.	Vegheiti	Byrjun kaflans	Endir kaflans
82	02	Ólafsfjarðarvegur	Hauganesvegur (809-01)

## Aðstæður (B beggja megin, V: vinstra megin, H: hægra megin) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Nöfn táknmynda	Gildi	Athugasemdir
10238			Vegamót	V	Vegamót að Stærri Árskógi. Laga kverk.
10391			Tenging	H	Tenging inn að samkomuhúsi, skóla, þarf að loka.
10421			Ýmislegt	H	Rafmagnsstaur sem þarf að færa eða lækka mikið.
10519			Grjót meðfram vegi	V	Einn sérstaklega leiðinlegur steinn í fláa.
10633			Vegamót	V	Vegamót við Stærri Árskógskirkju. Laga kverkar.
10676			Merkjapúði	H	Merki um Hauganes, þarf að laga fláa.
10693			Vegamót	H	Vegamót við Hauganesveg (809).
Dagsetning gagna frá - til:					06.09.2012 10:55:30 - 06.09.2012 15:11:09

## Myndir:

--	--

## Úrbætur (V: vegaáætlun, Ö: öryggisaðgerð, skráist í aftasta dálk) (Lengd í m):

B.st.	E.st.	Lengd	Úrbætur	
10238			Laga fláa þvervegjar beggja megin.	Ö
10391			Loka tengingu og fjarlægja hana.	Ö
10421			Hafa samband við Mílu. Það þarf fjarlægja staurinn og setja stiku í staðinn.	Ö
10519			Fjarlægja steinana.	Ö
10633			Laga fláa þvervegjar beggja megin.	Ö
10676			Laga fláa merkjapúða.	Ö
10693				