

Handbók um Umferðarmerki

Undirmerki Flokkur 800

Útgefandi Vegagerðin

Mars 2025





Efnisyfirlit

Yfirlit yfir undirmerki	3
Almennar reglur um undirmerki	6
Málsetning og götun undirmerkja	7
Málsetning undirmerkja.....	7
Venjulegar stærðir (algengar)	8
Götun merkja	8
Gerðir undirmerkja.....	10
802 Fjarlægð.....	10
804 Lengd gildissvæðis	10
806 Gildistími	10
807 Táknmynd tegundar umferðar	11
808 Texti	13
810 Stefna sem aðalmerki á við.	14
812 Leiðbeinandi hámarkshraði.....	15
815 Leið aðalbrautar á vegamótum	15
824 Stöðvunarskylda framundan	16
826.1 Umferð hjólandi vegfarenda úr báðum áttum	16
828 Gildissvæði	17
840.1 Sjónskertir vegfarendur.....	18
840.2 Heyrnarskertir vegfarendur	19
842.1 Nýlögð klæðing	19
842.2 Malbik endar	19
844.2 Illfær vegur	20
848.5 Hált í bleitu	21
850 Blindhæð	22
852 Slysasvæði.....	22
854.1 Einbreitt slitlag	22
854.4 Einbreið jarðgöng.....	23
860 Keðjunarstaður	24

Yfirlit yfir undirmerki

 802.1 Fjarlægð	 802.2 Fjarlægð	 804.1 Lengd gildissvæðis	 804.2 Lengd gildissvæðis	 806.1 Gildistími
 806.2 Gildistími	 807.1 Fólksbifreið undir 3500 kg	 807.2 Vörubifreið	 807.21 Vöruafgreiðsla	 807.3 Hópbifreið
 807.4 Vörubifreið með eftirvagn, vagnlest	 807.51 Dráttarvél	 807.52 Torfærutæki á beltum	 807.6 Reiðhjól	 807.65 Vélknúíð hlaupahjól
 807.71 Létt bifhjól	 807.72 Bífhjól	 807.81 Gangandi vegfarendur	 807.82 Hreyfihamlaðir vegfarendur	 807.91 Húsbíll
 807.92 Hjólhýsi, fellihýsi og tjaldvagnar	 808.1 Texti	 808.2 Texti	 808.3 Texti	 808.4 Texti
 808.5 Texti	 808.6 Texti	 810.1 Stefna sem aðalmerki á við	 810.2 Stefna sem aðalmerki á við	 810.3 Stefna sem aðalmerki á við
 810.4 Stefna sem aðalmerki á við	 810.5 Stefna sem aðalmerki á við	 810.6 Stefna sem aðalmerki á við	 810.7 Stefna sem aðalmerki á við	 811.1 Hjólastígur, tvístefna
 811.2 Hjólastígur, tvístefnu lýkur	 812 Leiðbeinandi hámarkshraði	 815.1 Leið aðalbrautar á vegamótum	 815.2 Leið aðalbrautar á vegamótum	 815.3 Leið aðalbrautar á vegamótum

				
815.4 Leið aðalbrautar á vegamótum	815.5 Leið aðalbrautar á vegamótum	824 Stöðvunarskylda framundan	826.1 Umferð hjólandi vegfarenda úr báðum áttum	826.2 Umferð hópþifreiða í almenningsakstri úr báðum áttum
				
828.1 Gildissvæði	828.2 Gildissvæði	828.3 Gildissvæði	828.4 Gildissvæði	828.5 Gildissvæði
				
828.6	828.7 Gildissvæði	828.8 Gildissvæði	828.9 Gildissvæði	829.1 Bifreiðastæði, fyrirkomulag
				
829.2 Bifreiðastæði, fyrirkomulag	829.3 Bifreiðastæði, fyrirkomulag	831.1 Hámarkstími	831.2 Hámarkstími	831.51 Brotlegir verða fjarlægðir
				
831.52 Brotlegir verða fjarlægðir	840.1 Sjónskertir vegfarendur	840.2 Heyrnarskertir vegfarendur	842.1 Nýlögð klæðing	842.2 Malbik endar
				
844.1 Seinfarinn vegur	844.2 Illfær vegur	844.3 Torleiði	846.3 Óbrúaðar ár	848.3 Snjór á vegi
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

 EINBREIÐ BRÚ ONE LANE BRIDGE 854.2 <i>Einbreið brú</i>	 2,8m EINBREIÐ BRÚ ONE LANE BRIDGE 854.3 <i>Einbreið brú með þröngri akbraut</i>	 EINBREIÐ GÖNG ONE LANE TUNNEL 854.4 <i>Einbreið jarðgöng</i>	 Keðjunarstaður 860 <i>Keðjunarstaður</i>	
--	--	--	--	--

Almennar reglur um undirmerki

Reglugerð um umferðarmerki:

Undirmerki eru notuð með öðrum umferðarmerkjum til nánari leiðbeininga eða skýringa. Undirmerki eru réttthyrnd og í sömu litum og aðalmerki nema annað sé tekið fram. Tákn og texti á gulum grunni skal að jafnaði vera svartur en tákn og texti á bláum grunni hvítur. Þýðing á íslenskum texta skal vera gul á bláum grunni en blá á gulum grunni.

Undirmerki eru ekki talin upp með tæmandi hætti í reglugerð þessari. Veghöldurum er heimilt, að fengnu samþykki Vegagerðarinnar, að taka í notkun önnur undirmerki en hér greinir, til nánari útskýringar á aðalmerki. Vegagerðin skal tryggja samræmt útlit undirmerkja.

Svartur texti á appelsínugulum fleti með svörtum jaðri er notaður við tímabundin undirmerki s.s. vegna framkvæmda eða viðburða. Til aðgreiningar eru slík undirmerki táknuð 8xxF.

Vinnureglur um notkun:

Veghaldara er heimilt að nota undirmerki með öðrum umferðarmerkjum í samræmi við reglur um notkun viðkomandi merkja. Undirmerki skulu ekki standa ein og sér án viðeigandi aðalmerkis nema annað sé tekið fram í umfjöllun um viðkomandi merki. Í notkun aðalmerkis eru algeng undirmerki sem notuð eru með viðkomandi merki oft tiltekin sem dæmi. Notkun annarra undirmerkja er heimil nema annað sé sérstaklega tekið fram. Óheimilt er að nota undirmerki til að gefa til kynna eitthvað sem hægt er að gefa til kynna með aðalmerki einu og sér.

Þar sem merki er til í mismunandi litum skal það taka lit aðalmerkis, þ.e. rautt og gult fyrir viðvörunarmerki, forgangsmerki og bannmerki, hvítt og blátt fyrir sérreglumerki og upplýsingamerki og appelsínugult og svart fyrir merki vegna framkvæmda eða viðburða.

Við tímabundna vísun á leið eða stað s.s. er heimilt að nota undirmerki með svörtum texta á appelsínugulum fleti með svörtum jaðri. Ef notað er vegnúmer er það á hvítum bakgrunni. Til aðgreiningar eru slík merki táknuð 8xxF.

Annað:


Dæmi um samsetningu merkja:

Tegund aðalmerkis	Tegund undirmerkis
	200 m 200-800m
	200 m 200-800m
	0,1 – 9 km


Málsetning og götun undirmerkja

Undirmerki eiga að vera jafn breið því merki sem þau standa með.

Dæmigerð málsetning undirmerkis er skv. neðangreindu.

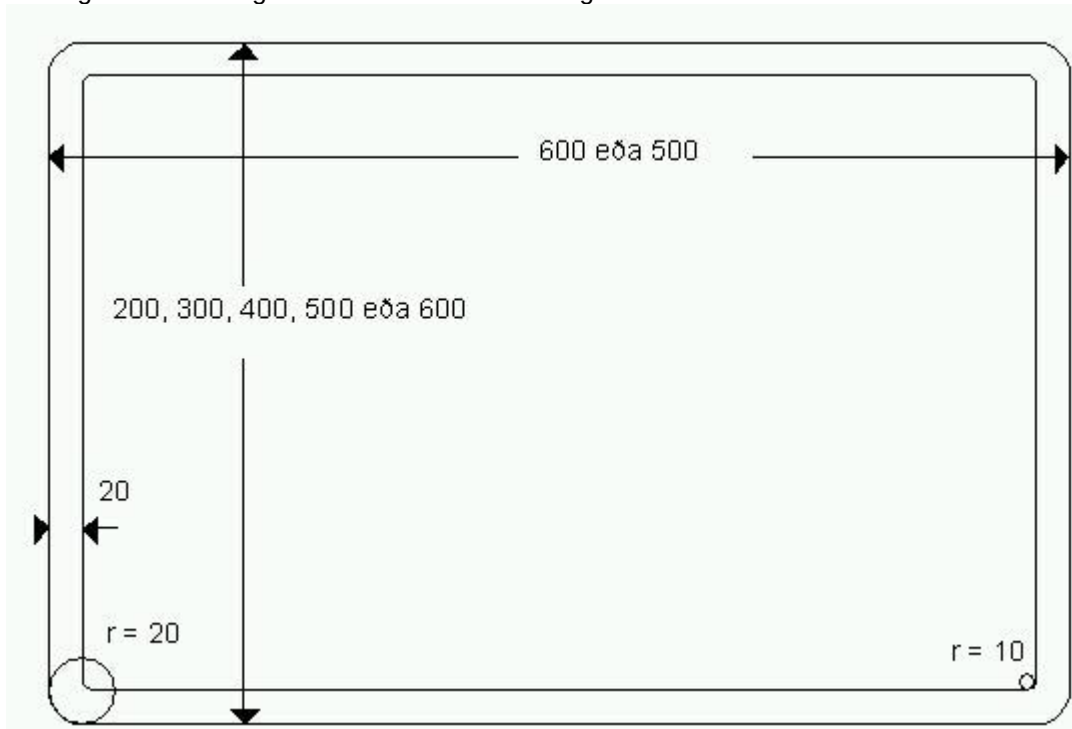

Málsetning undirmerkja

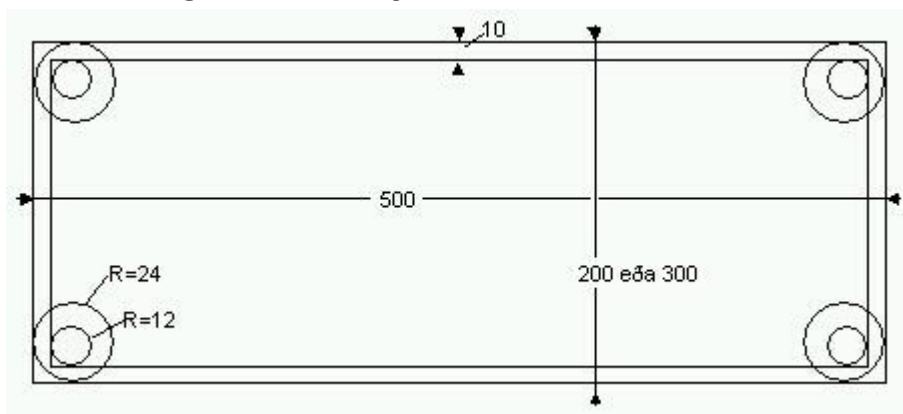


Venjulegar stærðir (algengar)


Númer merkis							Breidd (mm)	Hæð (mm)
804.2	802.1	804.1	806.1	806.2	808.1	808.3	600	200
828.1	828.2	828.3	828.4	828.5	828.6	828.7		
828.8	828.9	831.1	831.51	840.1	840.2			
802.2	807.1	807.2	807.21	807.3	807.4	807.51	500	200
807.52	807.6	807.65	807.71	807.72	807.81	807.82		
807.91	807.92	829.1	829.2	829.3	831.52			
808.5	811.1	811.2	842.1	844.1	844.2		600	300
844.3	848.5	850.1	850.2	854.1				
808.2	808.6	810.1	810.2	810.3	810.4	810.5	500	300
808.4	824.0	826.1	826.2	846.3	852.0		600	400
810.6	810.7	815.1	815.2	815.3	860.0		500	500
812.0	842.2	854.4					600	600
844.3	846.3	848.3	854.2	854.3			600	800

Götun merkja


Götun 600 x 200 mm merkja

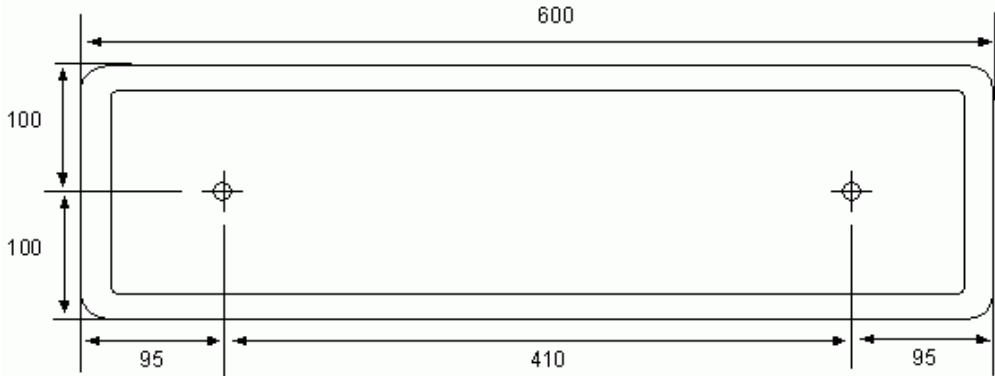


Götun 500 x 200 mm merkja

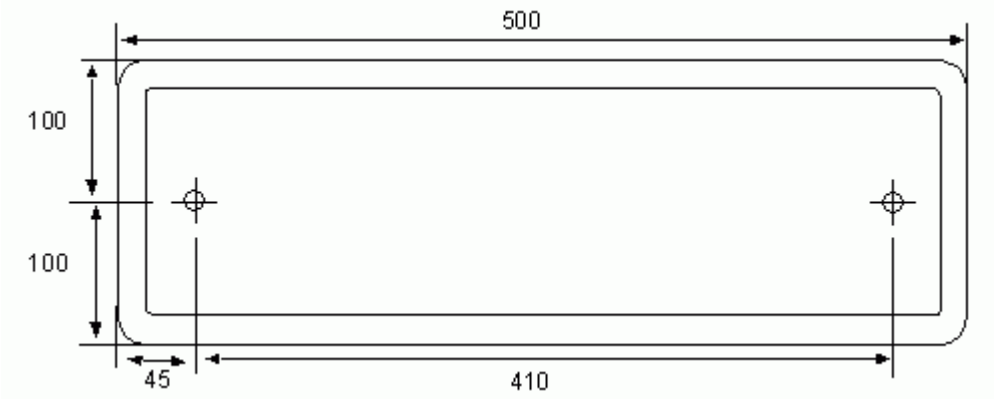

Götun 600 x 300/400 mm merkja

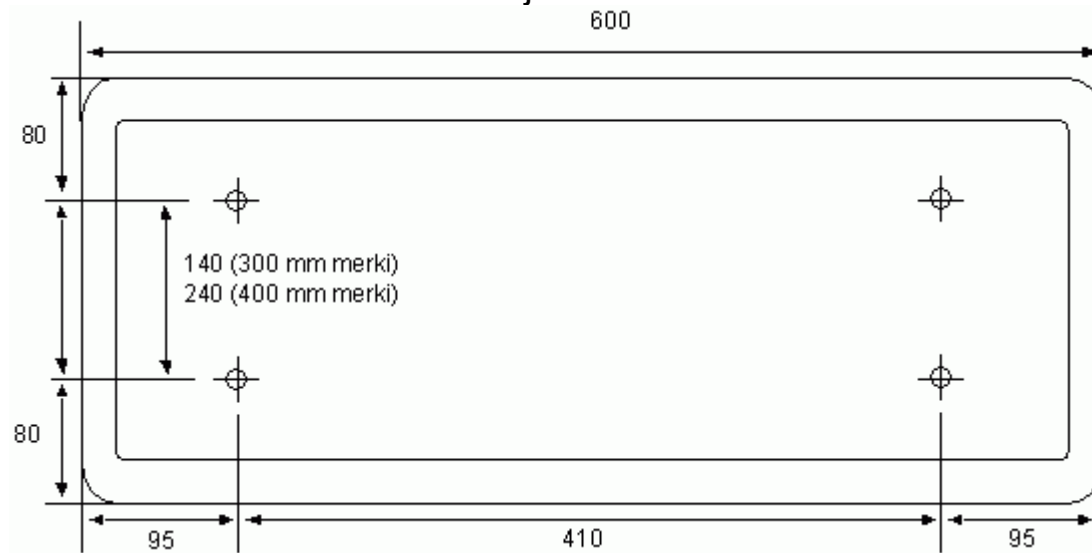


Götun 600 x 500/600 mm merkja

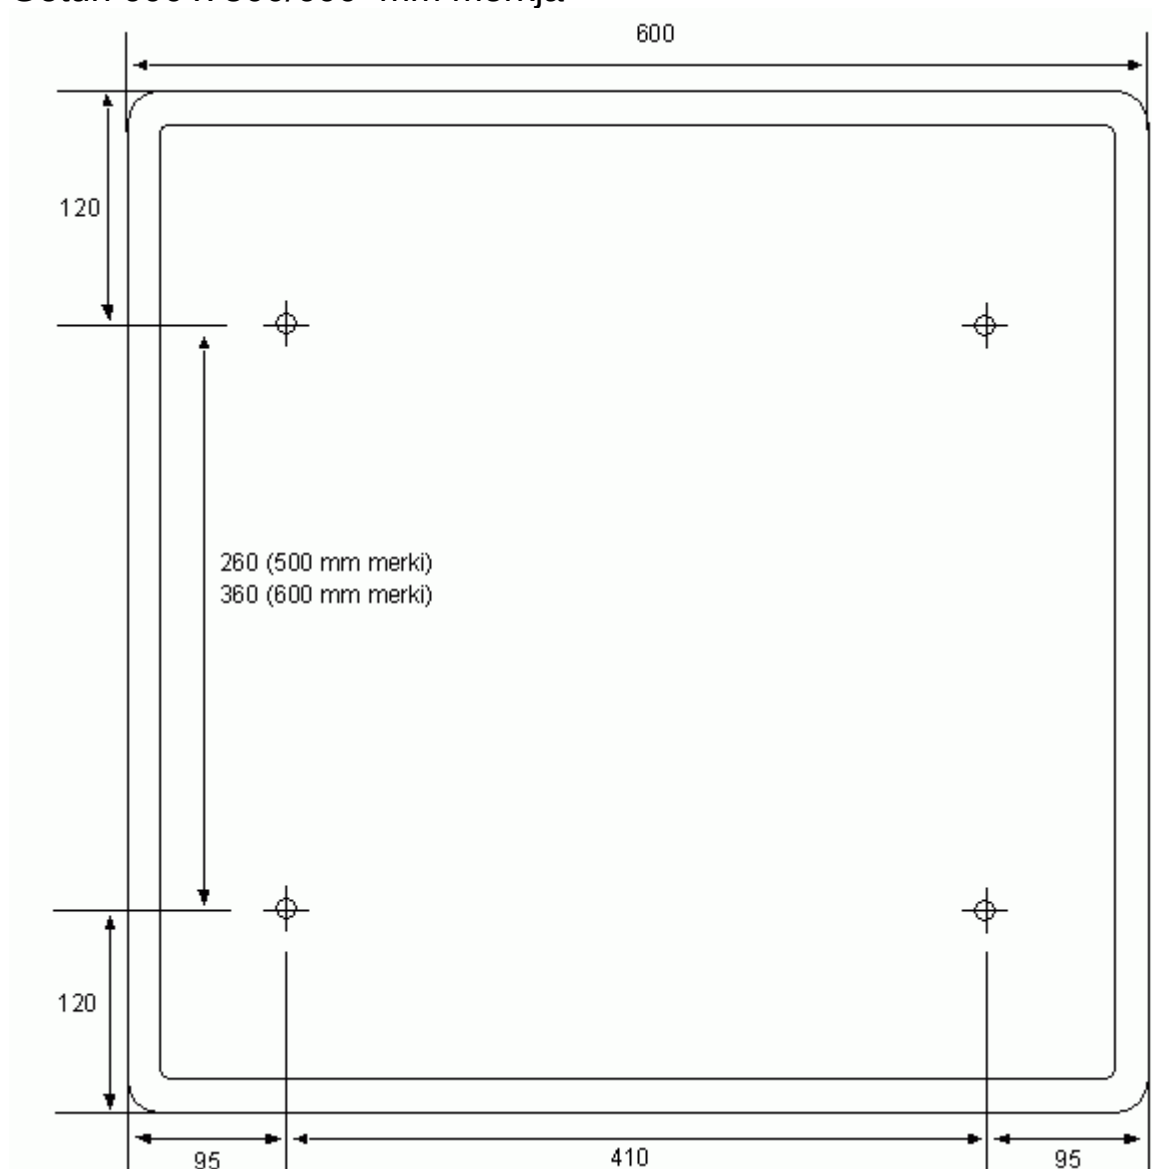

Gerðir undirmerkja

802 Fjarlægð

**Reglugerð um umferðarmerki:**

Merki þetta segir til um hversu langt er að þeim stað sem aðalmerkið á við. Fjarlægðin er gefin upp í heilum metrum eða kílómetrum með einum aukastaf. Merkið tekur lit aðalmerkis.

Vinnureglur um notkun:

Fjarlægð á merkinu skal gefin til kynna í heilum metrum eða kílómetrum með einum aukastaf. Óheimilt er að nota merkið með boðmerkjum.

Annað:

Algengar fjarlægðartölur sem eru í notkun	Lengdir í metrum
Innan þéttbýlis	25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200
Utan þéttbýlis	100 - 200 - 300 - 400 - 500

804 Lengd gildissvæðis

**Reglugerð um umferðarmerki:**


Merki þetta segir til um gildissvæði aðalmerkis. Á merkinu kemur fram fjarlægð að upphafi gildissvæðis og fjarlægð að lokum þess, mæld frá merkinu.

Fjarlægðin er gefin upp í heilum metrum eða kílómetrum með einum aukastaf. Merkið tekur lit aðalmerkis.

Vinnureglur um notkun:

Gildissvæði á merkinu skal gefið til kynna í heilum metrum eða kílómetrum með einum aukastaf. Óheimilt er að nota merkið með boðmerkjum.

806 Gildistími

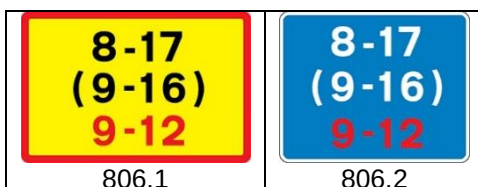**Reglugerð um umferðarmerki:**

Merki þetta segir til um gildistíma aðalmerkis. Tíminn er gefinn upp í heilum tölum á bilinu 0-24.

Stafir án sviga segja til um gildistíma á mánudögum til föstudaga.

Stafir innan sviga segja til um gildistíma á laugardögum.

Rauðir stafi án sviga segja til um gildistíma á sunnudögum og lögboðnum frídögum.

Ef sömu tímamörk gilda alla daga er gildistíminn táknður með svörtum eða hvítum stöfum og textanum „Alla daga“.

Ef gildistími nær aðeins til vissra vikudaga eru eftirfarandi styttingar notaðar á dagaheitum: mán, þri, mið, fim, fös, lau, sun. Gildi merkið á vissum vikudegi gildir það óháð því hvort dagurinn sé virkur dagur eða lögboðinn frídagur.

Vinnureglur um notkun:

Gildistími á merkinu skal gefinn upp í heilum tölum á bilinu 0 - 24.

Nota skal stafi án sviga til að gefa til kynna gildistíma á mánudögum til föstudaga, stafi innan sviga til að gefa til kynna gildistíma á laugardögum og rauða stafi án sviga til að gefa til kynna gildistíma á sunnudögum og lögboðnum frídögum.

Ef sömu tímamörk gilda alla daga skal gildistíminn táknður með svörtum eða hvítum stöfum og textanum „Alla daga“. Ef gildistími nær aðeins til vissra vikudaga skal nota eftirfarandi styttingar dagaheita: mán, þri, mið, fim, fös, lau, sun.

Óheimilt er að nota merkið með viðvörunarmerkjum og boðmerkjum.

Annað:

Alengt er að 806 merkin séu notuð t.d. með 829.1,  829.2,  829.3,  831.1  og 831.2  

807 Táknmynd tegundar umferðar

 807.1 Fólksbifreið undir 3500 kg	 807.2 Vörubifreið	 807.21 Vöruafgreiðsla	 807.3 Hópbifreið	 807.4 Vörubifreið með eftirvagn, vagnlest
 807.51 Dráttarvél	 807.52 Torfærutæki á beltum	 807.6 Reiðhjól	 807.65 Vélknúið hlaupahjól	 807.71 Létt bifhjól
 807.72 Bifhjól	 807.81 Gangandi vegfarendur	 807.82 Hreyfihamlaðir vegfarendur	 807.91 Húsbíll	 807.92 Hjólhýsi, fellihýsi og tjaldvagnar

Reglugerð um umferðarmerki:

807 Táknmynd tegundar umferðar

Táknmyndir þessar gefa til kynna tegund umferðar og geta staðið með eða í stað texta á undirmerki. Táknmynd á undirmerki án frekari texta gefur til kynna að aðalmerkið sem það stendur með eigi einungis við um viðkomandi tegund umferðar.

807.1 Fólksbifreið undir 3500 kg

Táknið stendur fyrir bifreið undir 3500 kg sem aðallega er ætluð til farm- eða fólksflutninga.

807.2 Vörubifreið

Táknið stendur fyrir bifreið ætlaðri til farmflutninga, með leyfða heildarþyngd meiri en 3,5 tonn og að hámarki fyrir átta farþega.

807.21 Vöruafgreiðsla

Táknið stendur fyrir lestun og losun á þungum eða fyrirferðarmiklum farmi.

807.3 Hópbifreiðbifreið

Táknið stendur fyrir hópbifreið sem ætluð er fyrir fleiri en 8 farþega.

807.4 Vörubifreið með eftirvagn, vagnlest

Táknið stendur fyrir vagnlest bifreiðar og eftirvagns, þar sem bifreiðin er ætluð til farmflutninga, með leyfða heildarþyngd meiri en 3,5 tonn og að hámarki fyrir átta farþega (vörubifreið).

807.51 Dráttarvél

Táknið stendur fyrir dráttarvélar og vinnuvélar.

807.52 Torfærutæki á beltum

Táknið stendur fyrir vélknúið ökutæki sem er aðallega ætlað til fólks- eða farmflutninga utan vega og er búið beltum.

807.6 Reiðhjól

Táknið stendur fyrir reiðhjól samkvæmt skilgreiningu umferðarlaga.

807.65 Vélknúið hlaupahjól

Táknið stendur fyrir lítið vélknúið ökutæki sem ekki telst til léttis bifhjóls og er hannað til aksturs á hraða frá 6 km/klst. upp í 25 km/klst. m.a. vélknúið hlaupahjól og tvíhjóla ökutæki á einum öxli. Slíkum farartækjum má ekki aka á akbraut.

807.71 Létt bifhjól

Táknið stendur fyrir létt bifhjól samkvæmt skilgreiningu umferðarlaga.

807.72 Bifhjól

Táknið stendur fyrir bifhjól samkvæmt skilgreiningu umferðarlaga.

807.81 Gangandi vegfarendur

Táknið stendur fyrir umferð gangandi vegfarenda.

807.82 Hreyfihamlaðir vegfarendur

Táknið stendur fyrir umferð hreyfihamlaðra vegfarenda.

807.91 Húsbíll

Táknið stendur fyrir húsbíla.

807.92 Hjólhýsi, fellihýsi og tjaldvagnar

Táknið stendur fyrir ferðavagna svo sem hjólhýsi, fellihýsi og tjaldvagna.

Vinnureglur um notkun:

Táknmynd má nota á umferðarmerki, t.d. akreina- og undirmerki, til að gefa til kynna þá tegund umferðar sem merkið tekur til.

808 Texti

808.1	808.2	808.3
808.4	808.5	808.6

Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur nánari skilgreiningu á gildissviði, undanþágu frá eða skýringu á því umferðarmerki sem merkið stendur með.

Undirmerki með heildarþyngd í heilum tonnnum undir bannmerki, gefur til kynna að bannmerkið taki einungis til ökutækja yfir þeirri heildarþyngd sem fram kemur á undirmerkinnu.

Þar sem aðalmerki gildir ekki um öll ökutæki er undirmerki notað með textanum „NEMA“ og myndtákni eða texta fyrir þá tegund umferðar sem undanþegin er banni eða fyrirmælum.

Undirmerki með textanum „Vöruafgreiðsla heimil“ ásamt gildistíma gefur til kynna vörulosunartíma og þar með undanþágu frá banni sem merkið sem það stendur með gefur til kynna.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið þegar þörf er á nánari skýringu á umferðarmerki. Miða skal við að texti á merkinu sé stuttur og skýr. Gæta skal samræmis milli merkja við val á texta, þannig að sami texti sé notaður við sambærilegar aðstæður.

Merkið er notað með merki 156 Önnur hættu t.d. þar sem varað er við tímabundinni hættu svo sem „Forgangur breyttur“ og „Ljósastýring breytt“. Þegar veitt er undanþága frá gildissviði bannmerkis skal nota textann „Nema“ og annað hvort viðeigandi táknmynd tegundar umferðar eða lýsingu með texta, t.d. „Nema Strætó“.

Þegar gildissvið bannmerkis er takmarkað við umferð yfir tiltekinni heildarþyngd, skal það gert með því að letra heildarþyngdina í heilum tonnnum á undirmerki, t.d. „10 t“. Þegar takmarka á leyfilega heildarþyngd allra ökutækja á vegi skal nota merki 318.1 Takmörkuð heildarþyngd ökutækis.

Þegar gildissvið bannmerkis s.s. 370 Bannað að stöðva ökutæki er takmarkað með „Vörulosun heimil“ er átt við lestun og losun á þungum eða fyrirferðarmiklum farmi.

Algengur texti á undirmerkjum:	Algeng uppsetning á 808
- Nema „texti“ - Ófært / Impassible / Closed - Lokað / Closed - Í götunni - Í göngunum (Í Hvalfjarðargöngum) - Á hafnarsvæðinu - Skóli - Vöruafgreiðsla heimil - ADR flokkur „X“ - Forgangur breyttur - Ljósastýring breytt - Við hraðakstur - Nýlagt malbik - Vegaskemmdir - Annað	

Algeng uppsetning á 808



810 Stefna sem aðalmerki á við.

		
810.1 Vísun til hægri	810.2 Vísun til vinstri	810.3 Vísun áfram og til hægri
		
810.4 Vísun áfram og til vinstri	810.5 Vísun áfram	
		
810.6	810.7	

Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta vísar í þá átt sem aðalmerki á við.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með viðvörðunarkerki, sérreglumerki, upplýsingamerki eða þjónustumerki og vísar í þá átt sem aðalmerkið á við. Merki með ör til vinstri 810.4 er óheimilt að nota við hringtorg.

Annað:

Merki þessi eru t.d. notuð ásamt 552, 553 og 554 sérreglumerkjum sem og 760 þjónustumerkjum.

811 Hjólastígur

	
811.1	811.2

Reglugerð um umferðarmerki:

811.1 Hjólastígur, tvístefna

Merki þetta gefur til kynna umferð í báðar áttir á hjólastíg.

811.2 Hjólastígur, tvístefnu lýkur.

Merki þetta gefur til kynna lok tvístefnu á hjólastíg.

Vinnureglur um notkun:

811.1 Hjólastígur, tvístefna

Heimilt er að nota merkið með 410 Hjólastígur og vísar í þá átt sem aðalmerkið á við.

811.2 Hjólastígur, tvístefnu lýkur

Heimilt er að nota merkið með boðmerkjum fyrir stíga þar sem tvístefnu lýkur á hjólastíg og vísar í þá átt sem aðalmerkið á við.

812 Leiðbeinandi hámarkshraði



Reglugerð um umferðarmerkis:

Merki þetta gefur til kynna þann hámarkshraða sem ráðlagður er á þeim vegarkafli sem yfirmerkið nær yfir.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með viðvörunarmerkjum, t.d. 100.1 , 100.2 , 102.1 , 102.2 , 104.1 , 104.2 , og 116.1 . Merkið sýnir hæsta ökuhraða sem er ráðlagður á þeim vegarkafli sem viðvörun nær yfir.

Annað:

Dæmi um notkun merkisins 812 með merkinu 100.1 Hættuleg beygja til hægri



815 Leið aðalbrautar á vegamótum



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna leið aðalbrautar á vegamótum þar sem sver lína táknar leið aðalbrautar en mjó lína víkjandi veg með biðskyldu eða stöðvunarskyldu gagnvart aðalbraut.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með merki 202 , 204  og 206  til að skýra legu aðalbrautar á vegamótum, þar sem umferð á hliðarvegum víkur fyrir umferð á aðalbraut.

Merkið skal útfæra eftir aðstæðum, til að það gefi rétta mynd af legu aðalbrautar á vegamótunum.

Merkið skal setja báðum megin vegamóta 50 – 200 m áður en komið er að þeim þegar merkið stendur með 206 .

824 Stöðvunarskylda framundan



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta er notað með merkinu 202  og gefur til kynna að framundan sé stöðvunarskylda við vegamót, merkt með merkinu 204 .

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með merki 202 , áður en komið er að vegamótum sem merkt eru með merkinu 204 .

Annað:

Við vegamót utan þéttbýlis þar sem sett hefur verið 204  skal vera 202  merki 300 m frá vegamótum þar sem fjarlægð er tilgreind á undirmerki 824 .

826.1 Umferð hjólandi vegfarenda úr báðum áttum



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta er notað með merkinu 202  eða 204  og vekur athygli á því að von er á hjólandi umferð úr báðum áttum.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með merki 202  eða 204 , þar sem von er á umferð hjólandi vegfarenda eða umferð hópþingreiða í almenningsakstri, úr báðum áttum á stíg eða vegi sem komið er að.

826.2 Umferð hópþingreiða í almenningsakstri úr báðum áttum.



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta er notað með merkinu 202  eða 204  og vekur athygli á því að von sé á umferð hópþingreiða í almenningsakstri úr báðum áttum.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með merki 202  eða 204 , þar sem von er á umferð hjólandi vegfarenda eða umferð hópþingreiða í almenningsakstri, úr báðum áttum á stíg eða vegi sem komið er að.

828 Gildissvæði

				
828.1	828.2	828.3	828.4	828.5
				
828.6	828.7	828.8	828.9	

Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna að bannmerki eða sérreglugerki sem það stendur með gildi í þá átt sem örin tilgreinir. Heimilt er að setja upplýsingar um lengd í heilum metrum inn á örina.

Undirmerkið getur hvort heldur sem er verið lárétt eða lóðrétt. Lárétt undirmerki stendur samsíða götu og gildir í þá átt eða þær áttir sem það vísar. Lóðrétt undirmerki stendur þvert á götu. Ör sem vísar upp á lóðréttu undirmerki gefur til kynna að bann gildi í framhaldi af merkinu en ör sem vísar niður að bann gildi að merkinu. Lóðrétt ör sem vísar bæði upp og niður gefur til kynna að bann gildi beggja vegna merkisins.

Merkið er alltaf notað í þessum lit óháð lit aðalmerkis.

Vinnureglur um notkun

Heimilt er að nota merkið með viðeigandi bannmerki eða sérreglugerki.

Merki 828.3, 828.4 og 828.7 er heimilt að nota til að marka upphaf gildissvæðis. Merkin skulu ekki notuð til að árétta gildi aðalmerkis innan svæðis.


Merki 828.5, 828.6 og 828.9 eru heimilt að nota innan gildissvæðis til áréttingar um gildi aðalmerkis. Heimilt er að nota merki 828.6 til að marka svæðið í heild sinni ef gildissvæði merkis er 25 m eða minna eða ljóst af aðstæðum til hvaða svæðis merkið vísar.

Merki 828.1, 828.2 og 828.8 er heimilt að nota til að marka lok gildissvæðis. Merkin skulu að jafnaði ekki notuð til að árétta gildi aðalmerkis innan svæðis. Í sérstökum tilvikum er heimilt að nota merkin með aðalmerki til að afmarka gildissvæði allt að 25 metrum áður en komið er að merkinu, án þess að aðalmerki sé notað við upphaf kaflans.

Merki 828.1 – 828.6 skulu, ásamt aðalfirmerki, standa samsíða vegi en merki 828.7 – 828.9 þvert á veg eins og önnur umferðarmerki.

Annað:

Mynd af notkun merkjanna með 372, bannað að leggja ökutæki

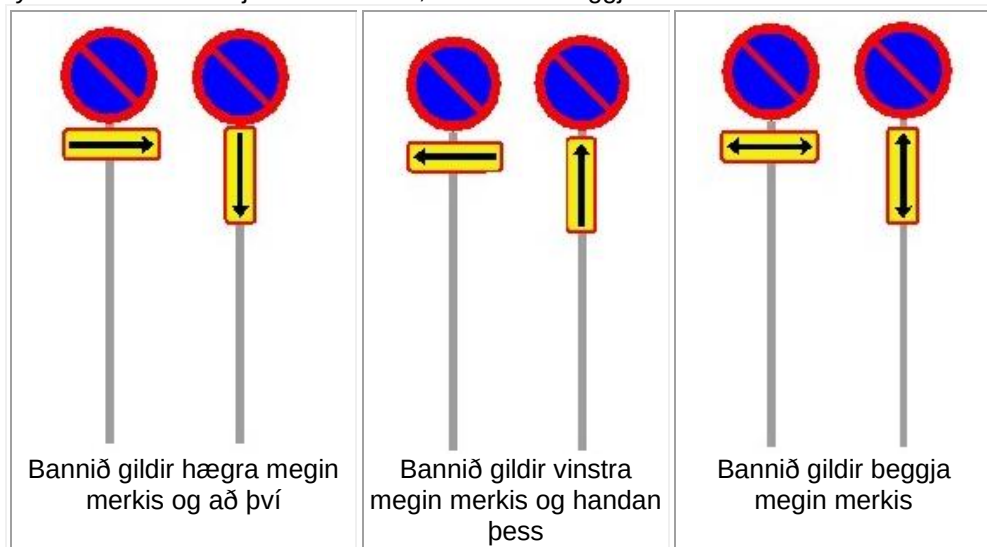

829 Bifreiðastæði, fyrirkomulag



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna fyrirkomulag bifreiðastæða, samsíða, hornrétt eða á ská.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með merki 552.1-3 , 553.1-9  og 554.1-3 .

831 Hámarkstími



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna hámarkstíma sem heimilt er að leggja.

Merki 831.2 gefur til kynna að stilla skuli skífu undir framrúðu á réttan tíma þegar bifreiðinni er lagt.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með merki 552.1-3 , 553.1-9  og 554.1-3 .

Hámarkstími á merkinu skal gefinn upp í heilum mínútum með áletruninni „mín“ eða heilum klukkustundum með áletruninni „klst.“.

831.5 Brotlegir verða fjarlægðir



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna að ökutæki sem lagt er óleyfilega geti verið fjarlægð.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið eitt og sér eða með merki 370 , 372 , 553 553.1-9  og 554.1-3 .

840.1 Sjónskertir vegfarendur



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta vekur athygli á að vænta megi umferðar sjónskerts fólks.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með merki 140 , 141 , 142  og 156 .

840.2 Heyrnarskertir vegfarendur



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta vekur athygli á að vænta megi umferðar heyrnarskerts fólks.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með merki 140 , 141 , 142  og 156 .

842.1 Nýlögð klæðing



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna að ekið sé á nýlagðri klæðingu.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með merki 110 , 112  og 156  í samræmi við ákvæði reglugerðar um merkingar og aðrar öryggisráðstafanir vegna framkvæmda, viðburða og annarra aðstæðna á og við veg og reglna sem settar hafa verið á grundvelli hennar.

Annað:

Lengd klæðingarsvæðis skal gefin upp á undirmerki 804.1 .

842.2 Malbik endar




Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna að bundið slitlag endi og malarvegur taki við.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með merki 112  og 156 , þar sem bundið slitlag endar og ekið er inn á malarveg annars staðar en á vegamótum.

Annað:

	Notkun utan þéttbýlis: Merkin skal staðsetja um 300 m áður en bundið slitlag endar. Á umferðarmeiri vegum þar sem árdagsumferð (ÁDU) er meiri en 500 bílar á dag skal að auki setja annað merki 500 m frá slitlagsenda ásamt undirmerki. 
---	--

844.1 Seinfarinn vegur



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna að ekið sé inn á leið sem fær er fólksbílum en sé seinfarin og mögulega gróf og brött.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með merki 156 .

844.2 Illfær vegur



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna að ekið sé inn á leið sem er ófær almennum fólksbifreiðum en fær fjórhjóladrifnum bifreiðum sem eru hærri en almennar fólksbifreiðar, svo sem jeppum.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með merki 156 .

844.3 Torleiði



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna að ekið sé inn á leið sem einungis er fær sérútbúnum torfærubifreiðum, svo sem jeppum og fjallabílum. Á leiðinni kunna að vera mjög brattar brekkur, snjóskafar og ár sem tæplega eru færar bifreiðum.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með merki 156 .

846.3 Óbrúaðar ár



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna að ekið sé inn á leið með óbrúuðum ám sem getur verið varhugaverð.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með merki 156 .

848.3 Snjór á vegi



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna að ekið sé inn á leið þar sem vænta má ófærðar og er mögulega einungis fær stærri eða sérútbúnum jeppum og fjallabílum. Á leiðinni kunna að vera brattar brekkur, og snjóskaflar.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með merki 156 .

848.5 Hált í bleytu




Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna aðstæður sem sérstaklega þarf að varast í rigningu og bleytu.

Vinnureglur um notkun:

Heimilt er að nota merkið með merki 156 .

850 Blindhæð

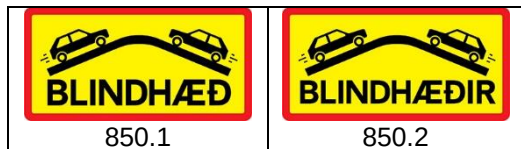

Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna að framundan sé hæð sem takmarkar mjög vegsýn.

Vinnureglur um notkun utan þéttbýlis:

Heimilt er að nota merkið með viðeigandi viðvörðunarkerki s.s. 100.1 , 100.2 , 102.1 , 102.2 , 104.1 , 104.2  og 156 , þar sem hæð takmarkar vegsýn.

Merkið er notað þar sem vegsýn ökumanns er styttri en mætisjónlengd.

Sé fleiri en ein blindhæð í framhaldinu er æskilegt að nota einnig undirmerkið 804.1 .

852 Slysasvæði



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna að slys séu óvenju tíð á svæðinu.

Vinnureglur um notkun utan þéttbýlis:

Heimilt er að nota merkið tímabundið með viðeigandi viðvörðunarkerki, þar til lagfæringar hafa átt sér stað. Undirmerki 804.1 Lengd gildissvæðis er notað með merkjunum. Einkum notað þar sem einsleit gerð óhappa verður á vegarkafli

Annað:

Merkið þetta er almennt notað með merkinu 156 . Einnig er það í einstaka tilfellum notað með 100.1 , 100.2 , 102.1 , 102.2 .

Almennt er lítið svo á að merki þetta sé notað til skamms tíma.

854.1 Einbreitt slitlag



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna að bundið slitlag sé 5 metrar að breidd eða mjórara. Vegfarendur þurfa því að víkja út á malaröxl þegar mest er.

Vinnureglur um notkun utan þéttbýlis:

Heimilt er að nota merkið með merki 106 , 122  og 156 .

Annað:

Merkið skal setja upp um 200 metrum áður en komið er að einbreiðu slitlagi.

854.2 Einbreið brú

**Reglugerð um umferðarmerki:**

Merki þetta gefur til kynna að framundan sé einbreið brú.

Vinnureglur um notkun utan þéttbýlis:

Heimilt er að nota merkið með merki 106  og 156 .

854.3 Einbreið brú með þröngri akbraut

**Reglugerð um umferðarmerki:**

Merki þetta gefur til kynna að framundan sé einbreið brú með akbraut mjórri en 3,05 m.

Vinnureglur um notkun utan þéttbýlis:

Heimilt er að nota merkið með merki 106  og 156 .

854.4 Einbreið jarðgöng

**Reglugerð um umferðarmerki:**

Merki þetta gefur til kynna að framundan séu einbreið jarðgöng.

Vinnureglur um notkun utan þéttbýlis:

Heimilt er að nota merkið með merki 106 , 122  og 156 .

860 Keðjunarstaður



Reglugerð um umferðarmerki:

Merki þetta gefur til kynna útskot við veg sem sérstaklega er ætlað fyrir ökumenn sem þurfa að setja á keðjur eða taka þær af.

Vinnureglur um notkun utan þéttbýlis:

Heimilt er að nota merkið með 552.1-3  og 553.1-9  ætlað tilteknum aðilum eða eitt og sér við útskot sem sérstaklega er ætlað fyrir ökumenn sem þurfa að setja á keðjur eða taka þær af.